



## SÉLECTION CLÔTURE UKAL

---

- 2 Électrificateurs solaires
- 3 Électrificateurs sur secteur
- 4 Électrificateurs sur batterie
- 5 Conducteurs
- 6 Isolateurs
- 7 Produits complémentaires

# CLÔTURE UKAL | Électrificateurs solaires

**Bienvenue dans le monde de la sécurité et de la protection avec la nouvelle gamme de clôtures électriques signée UKAL.**

**Nous sommes fiers de vous présenter notre dernière création, alliant technologie, fiabilité et design moderne pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et assurer une tranquillité d'esprit aux agriculteurs.**

**Fiables et dissuasives, nos solutions sont spécialement adaptées aux besoins de l'agriculture moderne, offrant une défense efficace contre les intrusions et les évasions.**

**Optez pour UKAL et assurez la sécurité de vos animaux tout en assurant le succès durable de votre activité agricole.**



La gamme UKAL CLASSIC ★★★ offre des produits fiables et abordables, parfait pour répondre aux besoins quotidiens sans compromis sur la qualité. Accessible à tous, elle assure une protection efficace et simple à utiliser pour des clôtures faciles, sans grande complexité, au meilleur rapport qualité-prix.



La gamme UKAL ELITE ★★★★★ offre une technologie performante, une fiabilité renforcée et des produits plus experts pour une sécurité maximale et une tranquillité d'esprit inégalée. Conçue pour les utilisateurs exigeants, elle permettra une meilleure conductivité et une durée dans le temps supérieure à la gamme UKAL CLASSIC ★★★.



**SOLAR 6**  
**ÉLECTRIFICATEUR**  
**0,67 J / 8,5 KM**



100%  
PLASTIQUE  
RECYCLÉ



3  
GARANTIE

## Caractéristiques techniques :

Alimentation : 12 V  
Énergie stockée : 0,67 J  
Énergie délivrée : 0,5 J  
Distance maximale CEE : 8,5 km

Nombre de filets moutons : 5  
Nombre de filets volailles : 1  
Piquet de terre recommandé : 1 m (non inclus)

Réf. 125UKA108



3 700393 983917



**SOLAR 25**  
**ÉLECTRIFICATEUR**  
**2,5 J / 18 KM**



100%  
PLASTIQUE  
RECYCLÉ



3  
GARANTIE

## Caractéristiques techniques :

Alimentation : 12 V  
Énergie stockée : 2,5 J  
Énergie délivrée : 1,8 J  
Distance maximale CEE : 18 km

Nombre de filets moutons : 18  
Nombre de filets volailles : 5  
Piquet de terre recommandé : 2 x 1 m (non inclus)

Réf. 125UKA109



3 700393 983924



## M 30 ÉLECTRIFICATEUR 3 J / 30 KM

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : **230 V**  
 Énergie stockée : **3 J**  
 Énergie délivrée : **2,4 J**  
 Distance maximale CEE : **30 km**

Nombre de filets moutons : **20**  
 Nombre de filets volailles : **8**  
 Piquet de terre recommandé :  
**2 x 1m (non inclus)**

Réf. 125UKA101



## M 70 ÉLECTRIFICATEUR 7 J / 60 KM

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : **230 V**  
 Énergie stockée : **7 J**  
 Énergie délivrée : **4,8 J**  
 Distance maximale CEE : **60 km**

Nombre de filets moutons : **30**  
 Nombre de filets volailles : **25**  
 Piquet de terre recommandé :  
**5 x 1 m (non inclus)**

Réf. 125UKA102



## M 250 ÉLECTRIFICATEUR 13,75 J

Connexion disponible pour une batterie de secours. Le témoin lumineux bleu vous indique que l'électrificateur entre en mode "boost" pour maintenir une tension efficace sur votre clôture.

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : **230 V**  
 Énergie stockée : **25 J**  
 Énergie délivrée : **13,75 J**

Piquet de terre recommandé :  
**2 x 1 m (non inclus)**

Réf. 125UKA103





## B1 ÉLECTRIFICATEUR 1 J / 10 KM

Il est recommandé d'utiliser une batterie d'au moins 75 Ah/m.

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : **12 V**  
 Énergie stockée : **1 J**  
 Énergie délivrée : **0,5 J**  
 Distance maximale CEE : **10 km**

Nombre de filets moutons : **7**  
 Nombre de filets volailles : **1**  
 Piquet de terre recommandé : **1 m (non inclus)**

Réf. 125UKA104



3 700393 983870



## B17 ÉLECTRIFICATEUR 1,7 J / 18 KM

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : **12 V**  
 Énergie stockée : **1,7 J**  
 Énergie délivrée : **1,4 J**  
 Distance maximale CEE : **18 km**

Nombre de filets moutons : **15**  
 Nombre de filets volailles : **4**  
 Piquet de terre recommandé : **1 m (non inclus)**

Réf. 125UKA105



3 700393 983887



## B32 ÉLECTRIFICATEUR 3,2 J / 25 KM

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : **12 V**  
 Énergie stockée : **3,2 J**  
 Énergie délivrée : **2,24 J**  
 Distance maximale CEE : **25 km**

Nombre de filets moutons : **20**  
 Nombre de filets volailles : **6**  
 Piquet de terre recommandé : **2 x 1 m (non inclus)**

Réf. 125UKA106



3 700393 983894



## B2 ÉLECTRIFICATEUR 0,2 J / 1,5 KM

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : **9 V / 12 V**  
 Énergie stockée : **0,2 J**  
 Énergie délivrée : **0,18 J**  
 Distance maximale CEE : **1,5 km**

Piquet de terre recommandé : **1 m (non inclus)**



## Les conducteurs CLASSIC ★★★



FIL CLASSIC



CORDON CLASSIC



RUBAN CLASSIC



Caractéristiques techniques :	Nombre	Résistance ohm/m	Charge de rupture	Animaux	EAN
Réf. 125UKA200	Fil 200 m	Conducteur inox 3 x 0,2 mm + 24 PE	8,09	70 kg	3 700393 983757
Réf. 125UKA201	Cordon 200 m / Ø 5 mm	Conducteur inox 6 x 0,2 mm + 9 PP	4,05	460 kg	3 700393 983771
Réf. 125UKA202	Ruban 200 m / 12 mm	Conducteur inox 4 x 0,2 mm + 12 PE	6,07	40 kg	3 700393 983788
Réf. 125UKA203	Ruban 200 m / 20 mm	Conducteur inox 6 x 0,2 mm + 16 PE	4,05	55 kg	3 700393 983795

## Les conducteurs ELITE ★★★★★



FIL ELITE



CORDON ELITE



RUBAN ELITE



Caractéristiques techniques :	Nombre	Résistance ohm/m	Charge de rupture	Animaux	EAN
Réf. 125UKA300	Fil 400 m	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 21 PE	0,12	58 kg	3 700393 983801
Réf. 125UKA301	Fil 1000 m	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 24 PE	0,12	67 kg	3 700393 983818
Réf. 125UKA302	Cordon 400 m / Ø 6 mm	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 9 PP	0,12	454 kg	3 700393 983825
Réf. 125UKA303	Ruban 200 m / 20 mm	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 22 PE	0,12	62 kg	3 700393 983832
Réf. 125UKA304	Ruban 400 m / 20 mm	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 22 PE	0,12	62 kg	3 700393 983849


## Isolateurs CLASSIC ★★★



### ISOLATEUR ANNULAIRE



Réf. 125UKA250



Seau x 110

3 700393 984037

### ISOLATEUR POUR FIL ET CORDELETTE



Réf. 125UKA251



Seau x 90

3 700393 985447

### ISOLATEUR POUR RUBAN




Réf. 125UKA252



Seau x 100

3 700393 985454

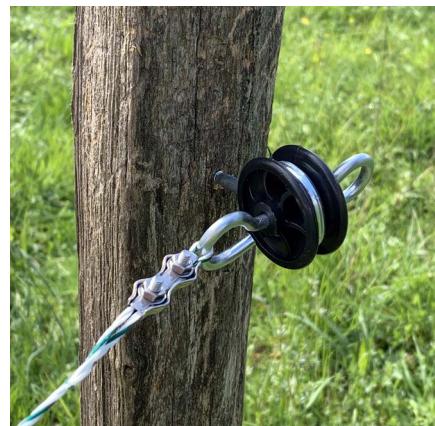

### ISOLATEUR DOUBLE ANCRAGE



Pour créer des passages et les portes.

Réf. 125UKA253



Sachet x 8

3 700393 984006

### ISOLATEUR À FENTE POUR ANGLE



Réf. 125UKA254



Sachet x 20

3 700393 985461

## Isolateurs ELITE ★★★★★




### ISOLATEUR ANNULAIRE



Embout à visser inclus.  
Crochet d'armoire surmoulé.

Réf. 125UKA350



Seau x 240

3 700393 984044



### ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR



Réf. 125UKA351



Sachet x 10

3 700393 985478



### ISOLATEUR MIXTE 3 EN 1



Avec plaque de démarrage.


Réf. 125UKA352



Seau x 55

3 700393 985485





La vis ne peut pas être perdue car elle est maintenue dans le boîtier avec l'écrou.

Avec une plaque de jonction, il est possible de réaliser des embranchements sur la clôture, de mettre une poignée de portail ou de transmettre le courant dans le ruban parallèle.

Résiste aux forces de traction de la clôture électrique.

## ISOLATEUR DE COIN



40 MM

Avec plaque de démarrage.

Réf. 125UKA353

Sachet x 2



## Produits complémentaires

### TESTEUR DE CLÔTURE

Testeur de poche, simple à utiliser. Indique la tension de la clôture grâce à un écran LED à 10 niveaux affichant jusqu'à 10 000 volts. Fonctionne avec 2 piles incluses.

Réf. 125UKA400



3 700393 983931



### POIGNÉE AVEC RESSORT INTÉGRÉ

En PP avec protection UV.  
Pour créer des passages et des portes.

Réf. 125UKA401 En vrac

3 700393 983955

### DOUBLE CŒUR

Permet de relier les rangées de la clôture entre elles. Fonctionne pour les fils, cordons et rubans. Longueur : 50 cm.

Réf. 125UKA403 Sachet x 2

3 700393 983962

### TENDEUR POUR FIL / CORDON

Pour bien tendre les fils de clôture.

Réf. 125UKA404



Sachet x 5

3 700393 983979

### RACCORD POUR FIL / CORDON

Réf. 125UKA405



Sachet x 10

3 700393 983986

### RACCORD RUBAN 20 MM

Réf. 125UKA406



Sachet x 10

3 700393 983993

### EMBOUT À VISSE

Fonctionne pour les isolateurs annulaires et permet de gagner en rapidité.

Réf. 125UKA407

Sachet x 1

3 700393 986444



## PIQUET DE TERRE

Longueur : 1m.

**Réf. 125890** À la pièce

3 520420 855419



## PLAQUE D'AVERTISSEMENT

Dimensions : 20 x 10 cm.  
Disponible qu'en français.

Réf. 125590001 À la pièce 3 700393 977848



## CÂBLE HAUTE TENSION

Longueur : 50m.

Réf. 125450

A standard 1D barcode representing the number 3 338020 046584.

# LES SERVICES EN +



## POSTE GARANTI 3 ANS

## **Extension de garantie à 5 ans sur inscription et enregistrement du produit sur le site UKAL**



## NOTES



# UKAL

## LE MONDE DE L'ÉLEVAGE

### UKAL

Parc économique de la Sauer  
2 rue de l'Étang  
CS 50244 Eschbach  
67892 Niederbronn-les-Bains  
France  
Tél : +33 3 88 07 40 16  
ukalel@ukal.com  
www.ukal.com

### SERVICE APRÈS-VENTE

sav@ukal.com  
Tél : 03 88 90 73 93

### UKAL INTERNATIONAL

Tél : +33 3 88 07 40 16  
Fax : +33 3 88 07 40 14  
export@ukal.com

### UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion  
J2R 1R8  
St Hyacinthe  
Québec / Canada  
Tél : (450) 796-1414  
Fax : (450) 796-1415  
Sans frais : 1 800 665 8389  
info@ukal.ca

