




Beaumont

CLÔTURES ÉLECTRIQUES



*Catalogue
2021*

CHERS CLIENTS,

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre nouveau catalogue Clôture pour la saison de pâturage. Beaumont est une marque française, qui fait preuve depuis plus de 50 ans, de technicité et d'innovation : nous vous proposons plus de 150 références afin de vous apporter une solution appropriée à tous vos projets de clôture électrique.

Cette année nous avons revu toute la gamme pour vous proposer des postes de clôture à la fois performant et simple d'utilisation. Nous avons créé une nouvelle gamme Beaumont HOBBY pour répondre principalement aux besoins des nouveaux consommateurs de clôture.

Notre Service Après-Vente intégré répondra à toutes vos demandes. Tous nos postes sont garantis 2 ans. Après cette date, nous effectuons les réparations sous devis préalable.

Contactez-nous au **03 88 90 73 93**
ou par email **sav@ukal.com**
Consultez notre site **www.ukal-elevage.com**
et passez directement votre commande

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS CATALOGUES :



WEBSHOP UKAL
"SIMPLE ET RAPIDE, PASSEZ
VOS COMMANDES 24H/24 ET 7J/7!"
→ **www.ukal-elevage.com**

50 ANS

DE PASSION
—
DE QUALITÉ
—
DE SATISFACTION
CLIENT

REJOIGNEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR DÉCOUVRIR
NOS ACTUALITÉS
AINSI QUE DE
NOMBREUSES VIDÉOS !



POSTES, FILS, CORDONS & RUBANS

GAMME CLASSIC

Postes à piles 8
Postes secteur 10
Fils, cordons & rubans 12

GAMME PADDOCK

Postes à piles & secteur 14
Cordons & rubans 16

GAMME HOBBY

Postes 18

KITS CLÔTURE

Kits prêt à installer 20

CLÔTURE PERMANENTE

câbles 21

Accessoires

Fils & rubans 22

Luda fence 24

Les isolateurs 26 à 31

Les poignées 32

Les piquets 34

Les indispensables 36

Les enrouleurs 38

Les batteries 40

LES FILETS

Filets volailles 41

Filets moutons 42

Filets chèvres 44

Filet lapins 45

Filets anti-prédateurs 46

Index général 49



Photos non contractuelles tous droits réservés UKAL 2021-2022
Crédits photo: Fotolia, iStock, UKAL.




NOUVEAUTÉ CALCULATEUR DE CLÔTURE

“CONFIGUREZ VOTRE PROJET
DE CLÔTURE ÉLECTRIQUE SUR-MESURE”

→ www.ukal-elevage.com/fr/calculateur-de-cloture



SIMPLE. RAPIDE.
DIGITAL.

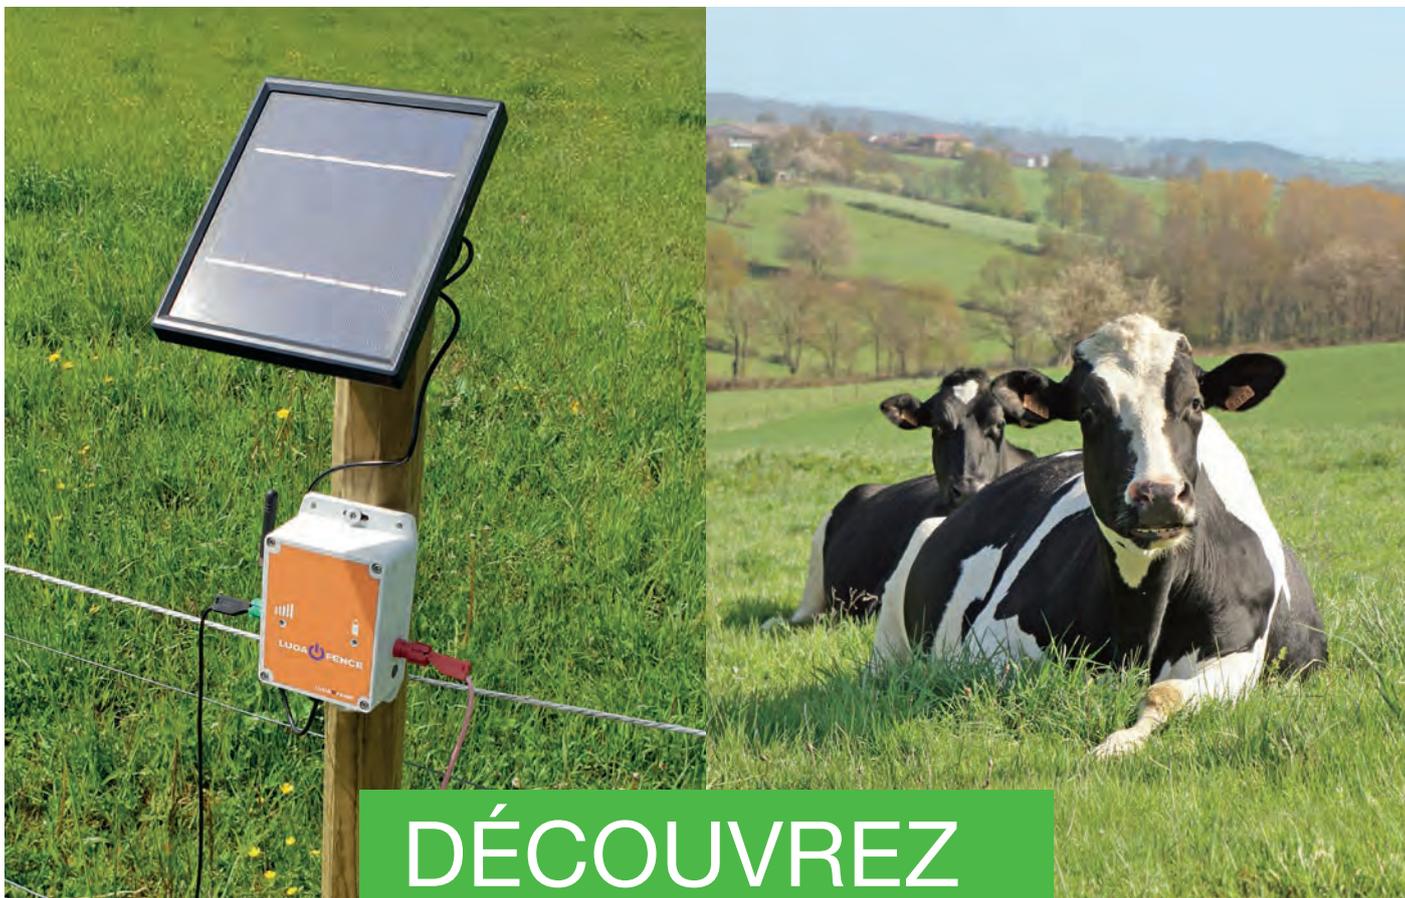

DÉCOUVREZ LUDA FENCE

À l'aide de votre Smartphone, vous pouvez désormais surveiller votre clôture 24h/24 et 7j/7, tout au long de l'année !

Découvrez Luda Fence ! Ce dispositif de surveillance de clôture affiche le niveau de tension de votre clôture électrique directement sur votre téléphone et vous avertit en cas de chute soudaine de la tension.

Luda Fence peut être utilisé à partir de n'importe quel endroit couvert par un réseau GSM.

Pour plus d'informations, rendez-vous à la page 24.

Contactez-nous pour plus de renseignements au 0388074015 ou sur notre site web.



Le **LUDA FENCE** alarm, testé et approuvé
2:47

LUDA FARM

LUDA.FARM Solutions de Smart farming



BIEN CHOISIR SA CLÔTURE

Pourquoi utilise-t-on une clôture électrique ?

- Assurer la sécurité de vos animaux et les protéger contre les intrusions et la menace du gibier.
- Garder vos animaux dans un endroit clos.
- Protéger des parcelles de terrain sur lesquelles les animaux ne doivent pas pénétrer.
- Mettre en place une clôture mobile pour permettre à vos animaux de disposer d'herbe fraîche.

Comment fonctionne la clôture pour pâtures ?

Une clôture électrique pour pâtures prête à l'emploi est un circuit électrique ouvert. Le poste de clôture génère une impulsion électrique de très courte durée. La durée de cette impulsion est de l'ordre de la milliseconde ; c'est pourquoi la clôture électrique pour pâtures n'est pas dangereuse pour l'homme dans des conditions normales d'utilisation. Le fil de clôture et la terre sont les éléments électriques conducteurs.

En état de marche, aucun courant électrique effectif ne parcourt la clôture électrique.

Le courant électrique ne passe que lorsque le circuit électrique est fermé. C'est le cas lorsqu'un animal touche le fil de clôture. Le circuit électrique est fermé lorsque l'impulsion électrique passe par l'animal et revient vers le poste via la terre. Ceci génère un choc qui garantit l'effet dissuasif de la clôture électrique.

Dans quels cas le circuit électrique n'est-il pas fermé ?

- Lorsque le fil est rompu.
- Lorsque la conductibilité électrique des matériaux de la clôture est mauvaise et que le courant ne peut pas passer.
- Lorsque la fourrure de l'animal est trop épaisse.
- Lorsque la clôture est recouverte d'une végétation trop importante. Le courant est acheminé dans la terre.
- Par une mise à la terre incorrecte et insuffisante du poste de clôture électrique.
- Par une sécheresse trop importante ou lorsque la glace recouvre le sol et agit comme isolant.

L'importance de la mise à la terre




Il s'agit de l'aspect le plus important et c'est pourtant celui qui est le plus négligé dans la réalisation d'une clôture électrique. N'oubliez pas qu'une clôture électrique ne fonctionnera pas si elle n'est pas correctement mise à la terre. Il est important de bien enterrer le piquet de mise à la terre dans le sol dans un endroit humide. Le câble du piquet de mise à la terre doit être correctement vissé dans la borne de l'électrificateur.

REMARQUE : il est interdit d'utiliser la terre de l'alimentation secteur du bâtiment.

La terre de l'alimentation secteur et la terre de la clôture doivent se trouver à une distance minimum de 10 m l'une de l'autre.

Pour les installations délicates (clôture longue, sol très sec) augmenter au maximum l'efficacité en multipliant les prises de terre. Si la tension mesurée est supérieure à 300 V (0,3 kV), la mise à la terre est insuffisante et doit être améliorée à l'aide de piquets de mise à la terre supplémentaires.

LES HAUTEURS DE CLÔTURE

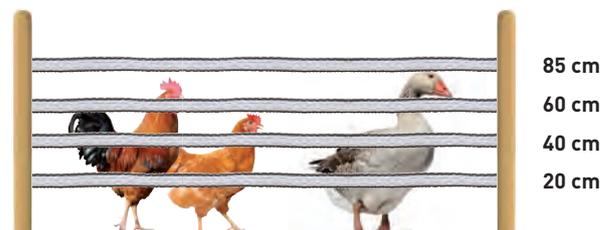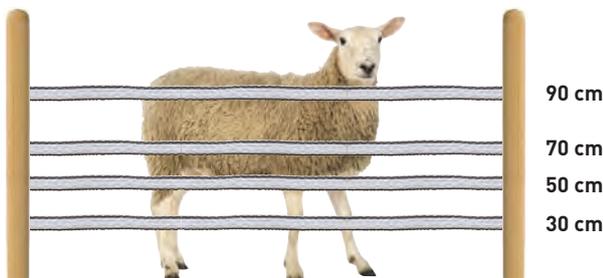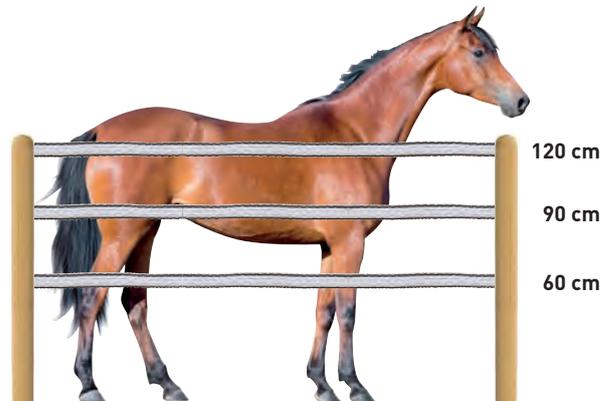

COMPARATIF POSTES

Référence	Désignation	Alimentation	Énergie stockée	Énergie délivrée	Distance Laboratoire CEE	Nombre de filets							
-----------	-------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------------	------------------	--	---	---	---	---	---	---

CLASSIC

125 920 050 125 920 050SP	P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA							
125 921 020 125 921 020SP	RB880		1,25 J/12 V 0,7 J/9 V	0,98 J/12 V 0,5 J/9 V	20 km	5 x 50 m							
125 923 005	RB85		0,85 J	0,45 J	8 km	2 x 50 m							
125 923 023	S170		1,7 J	1,4 J	55 km	8 x 50 m							
125 923 024	S440		4,4 J	3,0 J	115 km	10 x 50 m							
125 923 025	S510		5,1 J	3,8 J	130 km	12 x 50 m							

PADDOCK

125 940 050 125 940 050SP	Paddock P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA							
125 943 980 125 943 980SP	Paddock RB880		1,25 J/12 V 0,7 J/9 V	0,98 J/12 V 0,5 J/9 V	20 km	5 x 50 m							
125 943 045	Paddock S510		5,1 J	3,8 J	130 km	12 x 50 m							
125 943 005	Paddock RB85		0,85 J	0,45 J	8 km	2 x 50 m							

HOBBY

125 945 005 125 945 005SP	Hobby P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA							
125 945 010	Hobby SB230		2,3 J	1,13 J	18 km	4 x 50 m							
125 945 015	Hobby S120		1,2 J	0,9 J	40 km	5 x 50 m							

LA QUALITÉ BEAUMONT

La marque Beaumont dispose d'une expertise liée à une expérience de terrain acquise au fil des années.



INDÉFORMABLE



SOLIDE



MAILLES SOUDÉES



La qualité des filets Beaumont n'est plus à prouver.
La performance des produits sur le terrain en atteste.


COMPARATIF CONDUCTEURS

Référence	Ruban/ Fil/ Cordon	Longueur	Diamètre ou largeur	Nbre de conducteurs	Type conducteur	Résistance	Charge de rupture								
CLASSIC															
125 165 312	Ruban	200 m	12 mm	4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	-	5,8 ohms/m	115 kg								
125 165 320	Ruban	200 m	20 mm	6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	-	3,9 ohms/m	90 kg								
125 165 340	Ruban	200 m	40 mm	8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	-	2,90 ohms/m	280 kg								
125 165 112	Fil	200 m	-	6 x 0,15 mm	Inox	7,20 ohms/m	45 kg								
125 165 114	Fil	400 m	-	6 x 0,15 mm	Inox	7,20 ohms/m	45 kg								
125 165 216	Cordon	200 m	Ø 6 mm	8 x 0,20 mm	Inox	2,9 ohms/m	450 kg								
125 165 186	Fil	200 m	-	Conducteur inox 3 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm	-	0,53 ohms/m	48 kg								
125 165 188	Fil	400 m	-	Conducteur inox 3 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm cuivre	-	0,53 ohms/m	48 kg								
125 176 215	Cordon tressé	200 m	Ø 5 mm	Conducteur inox 4 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm cuivre	-	0,18 ohms/m	400 kg								
CANYON															
125 140 001	Câble	250 m	-	-	Acier galvanisé	-	200 kg								
125 140 002	Câble	500 m	-	-	Acier galvanisé	-	200 kg								
125 141	Câble	500 m	-	-	Acier zingué	0,12 ohms/m	200 kg								
125 145 020	Câble	400 m	Ø 2 mm	-	Aluminium	-	200 kg								
PADDOCK															
125 167 120	Ruban	200 m	20 mm	6 x 0,15 mm	Inox	7,2 ohms/m	90 kg								
125 167 140	Ruban	200 m	40 mm	10 x 0,15 mm	Inox	4,32 ohms/m	180 kg								
125 167 005	Cordon	200 m	Ø 5 mm	6 x 0,15 mm	Inox	7,20 ohms/m	120 kg								
125 167 312	Ruban	200 m	12 mm	4 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Inox	5,8 ohms/m	115 kg								
125 167 320	Ruban	200 m	20 mm	6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Inox	3,9 ohms/m	140 kg								
125 167 340	Ruban	200 m	40 mm	8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Inox	2,9 ohms/m	280 kg								
125 167 216	Cordon	200 m	Ø 6 mm	8 x 0,20 mm	Inox	2,9 ohms/m	140 kg								

L'utilisation des postes et des conducteurs pour les différentes espèces animales est donnée à titre indicatif.

LAISSEZ-VOUS GUIDER

Voici l'index complet de tous les pictogrammes utilisés dans ce catalogue : ces symboles vous permettent d'en savoir plus sur chaque produit en un clin d'œil. Laissez-vous guider !

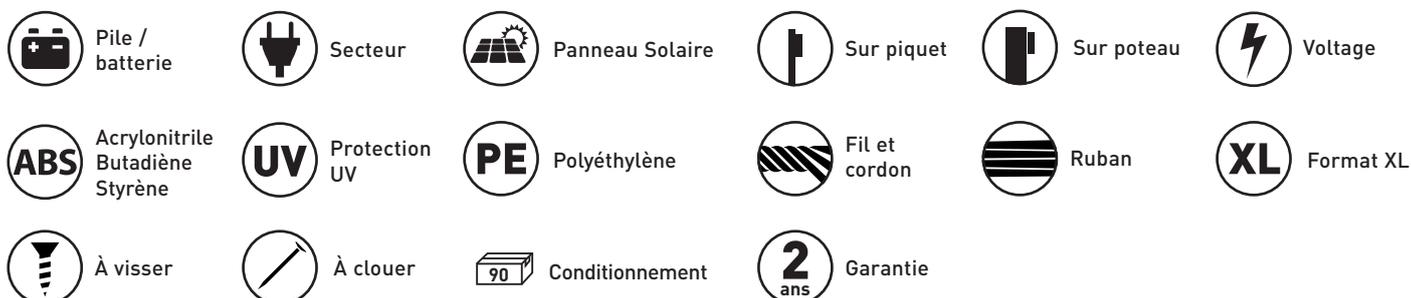

GAMME CLASSIC

MADE IN EUROPE

NOS POSTES À PILES

La garantie d'une fabrication maîtrisée dans son ensemble donne à la gamme CLASSIC l'avantage de proposer des postes vous garantissant longévité et puissance. Large gamme de produits pour répondre à toutes les situations classiques.



Panneau solaire

POSTE À PILE CLASSIC P180

Poste à pile pratique et simple d'utilisation. Facilement transportable, présentant une grande autonomie grâce à sa faible consommation d'énergie. Pour des clôtures allant jusqu'à 4 km sans végétation. Témoin lumineux de fonctionnement. **Panneau solaire 2,5 W inclus** pour une meilleure autonomie.

Réf. 125 920 050 avec panneau solaire 2,5 W

Réf. 125 920 050SP poste seul



PANNEAU SOLAIRE AVEC SUPPORT


Chargez à bloc ! L'énergie solaire, une énergie gratuite et renouvelable. L'utilisation de panneau solaire vous libère des contraintes de rechargement de votre batterie, votre poste dispose en permanence d'une énergie sans limite.

Réf. 125 035 5 W avec support*

* Dans la limite des stocks disponibles.



Réf. 125 036 10 W avec pied

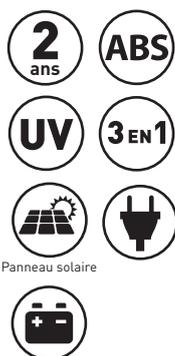

POSTE MIXTE 3 EN 1 CLASSIC RB880

Ce poste est idéal pour des longues clôtures. Poste multifonctions. Fonctionne sur batterie, piles 9 V ou secteur. **Panneau solaire 10 W inclus.** Pour une utilisation sur secteur, il faut ajouter un transformateur (non inclus). Facile à transporter grâce à sa poignée. Indicateur du niveau de batterie. 3 niveaux d'affichage. **Multi-usage, pratique, simple d'utilisation. Notre recommandation pour un poste tout terrain !**

Réf. 125 921 020 avec panneau solaire 10 W

Réf. 125 921 020SP poste seul



Caractéristiques techniques	Réf. 125 920 050SP	Réf. 125 921 020SP
Alimentation	9 V / 12 V	9 V / 12 V / 230 V
Énergie stockée	0,18 J	1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V
Énergie délivrée	0,12 J	0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V
Voltage	8500 V	10800V / 12V - 7000V / 9V
Voltage sous 500 Ohms	1500 V	4500V / 12V - 3000V / 9V
Consommation	15 mA / 12V - 22 mA / 9V	90 mA / 12V - 70 mA / 9V
Voyant de contrôle	Oui	3 niveaux d'affichage
Distance en Laboratoire CEE	4 km	20 km
Distance avec peu de végétation	2,8 km	9,5 km
Distance avec végétation moyenne	0,9 km	3,3 km
Distance avec forte végétation	0,2 km	1,1 km
Nombre de filets	NA	5 x 50 m



POSTE SECTEUR CLASSIC RB85

Compact, moderne, ce poste est idéalement destiné aux propriétaires d'animaux de compagnie. **Adapté pour des clôtures de moyennes distances: clôture permanente bovin - ovin - caprin/clôture pour chien/clôture de protection des cultures, étangs et jardins.**

Réf. 125 923 005

POSTE SECTEUR CLASSIC S170

Boîtier en ABS résistant aux chocs. Voyants de contrôle. Conçu pour des clôtures de tailles moyennes. **Conçu idéalement pour des clôtures de tailles moyennes destinées à des espèces sensibles (chiens, chevaux...).**

Réf. 125 923 023

IMPORTANCE DE LA MISE À LA TERRE

Il s'agit de l'aspect le plus important. Il est important de bien enterrer le piquet de mise à la terre dans le sol dans un endroit humide. Le câble du piquet de mise à la terre doit être correctement vissé dans la borne de l'électrification.

IMPORTANT : Il est interdit d'utiliser la terre de l'alimentation secteur du bâtiment. La terre de l'alimentation secteur et la terre de la clôture doivent se trouver à une distance minimum de 10 m l'une de l'autre.

1 m de piquet de terre pour un joule de puissance stockée.
Pour les installations délicates (clôture longue, sol très sec) augmenter au maximum l'efficacité en multipliant les prises de terre.





POSTE SECTEUR CLASSIC S440

Boîtier en ABS résistant aux chocs. Poste équipé d'un voyant lumineux de fonctionnement et de 2 sorties de puissances. Utilisable pour toutes espèces. **Clôtures moyennes et grandes.**

Réf. 125 923 024

POSTE SECTEUR CLASSIC S510

Poste équipé de 2 sorties maxi et réduites permettant d'adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage ou d'électrifier 2 clôtures indépendantes. Poste puissant pour des clôtures allant jusqu'à 35 km sans végétation et 6 km avec une très forte végétation. Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible). Peut s'utiliser pour électrifier jusqu'à 12 filets. Simple d'utilisation. **Poste conseillé pour des clôtures de grandes et très grandes longueurs dans des conditions difficiles (forte végétation, animaux difficiles à garder).**

Réf. 125 923 025



Caractéristiques techniques	Réf. 125 923 005	Réf. 125 923 023	Réf. 125 923 024	Réf. 125 923 025
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
Énergie stockée	0,85 J	1,7 J	4,4 J	5,1 J
Énergie délivrée	0,45 J	1,4 J	3,0 J	3,8 J
Voltage	7800 V	9500 V	10500 V	10000 V
Voltage sous 500 Ohms	3800 V	5000 V	5700 V	5600 V
Consommation	1 W	3 W	5 W	8 W
Voyant de contrôle	Non	Oui	2 sorties de puissance	Indicateur de voltage LED en 6 étapes, 2 sorties de puissance (une forte et une faible)
Distance en Laboratoire CEE	8 km	55 km	115 km	130 km
Distance avec peu de végétation	3,5 km	15 km	20 km	35 km
Distance avec végétation moyenne	2 km	4,5 km	7 km	13 km
Distance avec forte végétation	0,8 km	1,7 km	2 km	6 km
Nombre de filets	2 x 50 m	8 x 50 m	10 x 50 m	12 x 50 m

NOS FILS, CORDONS & RUBANS



LA LONGUEUR

Indique la longueur de fil, de ruban ou du cordon disponible sur la bobine. Elle est exprimée en mètre.

LES PORTEURS

Il s'agit des fils plastiques assurant la visibilité et la structure de la clôture. Les plastiques utilisés sont le polyéthylène (PE) ou le polypropylène (PP). Le traitement ANTI-UV garantit la protection des fils porteurs aux rayonnements ULTRAVIOLET du soleil.



RUBANS BLANC ET VERT

Réf. 125 165 312 12 mm / 200 m

Réf. 125 165 320 20 mm / 200 m

Réf. 125 165 340 40 mm / 200 m




CORDON BLANC ET VERT

Réf. 125 165 216 Ø 6 mm / 200 m



Caractéristiques techniques	Réf. 125 165 312	Réf. 125 165 320	Réf. 125 165 340	Réf. 125 165 216
Largeur x longueur	12 mm x 200 m	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 6 mm x 200 m
Nombre	4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	Conducteur inox 8 x 0,20 mm
Résistance	5,8 ohms/m	3,9 ohms/m	2,9 ohms/m	2,9 ohms/m
Charge de rupture	115 kg	90 kg	280 kg	450 kg

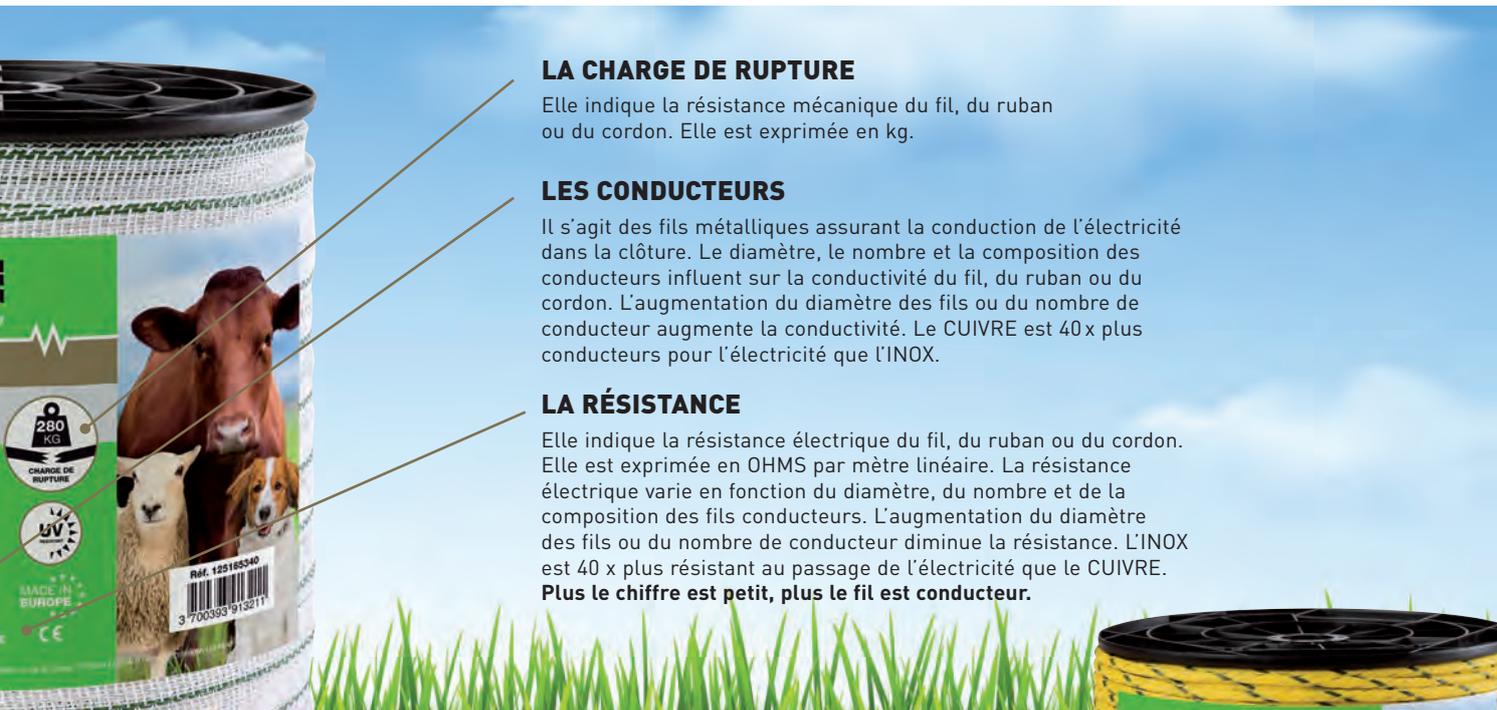

LA CHARGE DE RUPTURE

Elle indique la résistance mécanique du fil, du ruban ou du cordon. Elle est exprimée en kg.

LES CONDUCTEURS

Il s'agit des fils métalliques assurant la conduction de l'électricité dans la clôture. Le diamètre, le nombre et la composition des conducteurs influent sur la conductivité du fil, du ruban ou du cordon. L'augmentation du diamètre des fils ou du nombre de conducteur augmente la conductivité. Le CUIVRE est 40x plus conducteurs pour l'électricité que l'INOX.

LA RÉSISTANCE

Elle indique la résistance électrique du fil, du ruban ou du cordon. Elle est exprimée en OHMS par mètre linéaire. La résistance électrique varie en fonction du diamètre, du nombre et de la composition des fils conducteurs. L'augmentation du diamètre des fils ou du nombre de conducteur diminue la résistance. L'INOX est 40 x plus résistant au passage de l'électricité que le CUIVRE. **Plus le chiffre est petit, plus le fil est conducteur.**



FILS TORSADÉS BLANC ET VERT

- Réf. 125 165 112** 200 m
- Réf. 125 165 114** 400 m



FILS ET CORDONS TRESSÉS

Les monofilaments composant le fil et le cordon sont tressés dans une gaine de 3 mm. L'élasticité des monofilaments est plus élevée que celle des matériaux courants. Le conducteur en cuivre offre la meilleure résistance pour les clôtures supérieures à 1 000 m.

- Réf. 125 165 186** fils tressés 200 m
- Réf. 125 165 188** fils tressés 400 m
- Réf. 125 176 215** cordons tressés 5 mm / 200 m



Caractéristiques techniques	Réf. 125 165 112	Réf. 125 165 114	Réf. 125 165 186	Réf. 125 165 188	Réf. 125 176 215
Longueur	200 m	400 m	200 m	400 m	200 m
Nombre	Conducteur inox 6 x 0,15 mm	Conducteur inox 6 x 0,15 mm	Conducteur inox 3 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm cuivre	Conducteur inox 3 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm cuivre	Conducteur inox 4 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm cuivre
Résistance	7,20 ohms/m	7,20 ohms/m	0,53 ohms/m	0,53 ohms/m	0,18 ohms/m
Charge de rupture	45 kg	45 kg	48 kg	48 kg	400 kg

GAMME PADDOCK

MADE IN EUROPE

POSTES PADDOCK



La gamme PADDOCK est le partenaire idéal pour vos enclos. Elle garantit la sécurité des équins en alliant une bonne visibilité et une puissance suffisante au gardiennage des chevaux. Idéale pour l'aménagement de paddocks, des aires de détente pour étalons, séparation entre lots de chevaux, les installations en zone sensible, voisinage d'autres élevages, etc.



2 ans

ABS

UV



Panneau solaire



POSTE À PILE PADDOCK P180

Poste à pile pratique et simple d'utilisation. Pour des clôtures allant jusqu'à 4 km sans végétation. Témoin lumineux de fonctionnement. Panneau solaire 2,5 W inclus pour une meilleure autonomie.

Réf. 125 940 050 avec panneau solaire 2,5 W

Réf. 125 940 050SP poste seul



POSTE MIXTE 3 EN 1 PADDOCK RB880

Ce poste est idéal pour des longues clôtures. Poste multifonctions. Fonctionne sur batterie, piles ou secteur. Panneau solaire 10 W inclus. Pour une utilisation sur secteur, il faut ajouter un transformateur (non inclus). Facile à transporter grâce à sa poignée. Indicateur du niveau de batterie. 3 niveaux d'affichage. **Multi-usage, pratique, simple d'utilisation.**

Réf. 125 943 980 avec panneau solaire 10 W

Réf. 125 943 980SP poste seul



RETROUVEZ NOS PILES ET BATTERIES PAGE 40



POSTE SECTEUR Paddock S510

Poste équipé de 2 sorties maxi et réduites permettant d'adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage ou d'électrifier 2 clôtures indépendantes. Poste puissant pour des clôtures allant jusqu'à 30 km sans végétation et 6 km avec une très forte végétation. Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible). Simple d'utilisation. **Poste conseillé pour des clôtures de grandes et très grandes longueurs dans des conditions difficiles (forte végétation, animaux difficiles à garder).**

Réf. 125 943 045



POSTE SECTEUR Paddock RB85

Compact, moderne, ce poste est idéalement destiné aux propriétaires de chevaux.

Adapté pour des clôtures de moyennes distances.

Réf. 125 943 005



Caractéristiques techniques	Réf. 125 940 050	Réf. 125 943 980	Réf. 125 943 045	Réf. 125 943 005
Alimentation	9 V/12 V	9 V/12 V/230 V	230 V	230 V
Énergie stockée	0,18 J	1,25 J/12 V - 0,7 J/9 V	5,1 J	0,85 J
Énergie délivrée	0,12 J	0,98 J/12 V - 0,5 J/9 V	3,8 J	0,45 J
Voltage	8500 V	10800 V/12 V - 7000 V/9 V	10000 V	7800 V
Voltage sous 500 Ohms	1500 V	4500 V/12 V - 3000 V/9 V	5600 V	3800 V
Consommation	15 mA/12 V - 22 mA/9 V	90 mA/12 V - 70 mA/9 V	8 W	1 W
Voyant de contrôle	Oui	3 niveaux d'affichage	Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible)	Non
Distance en Laboratoire CEE	4 km	20 km	130 km	8 km
Distance avec peu de végétation	2,8 km	9,5 km	35 km	3,5 km
Distance avec végétation moyenne	0,9 km	3,3 km	13 km	2 km
Distance avec forte végétation	0,2 km	1,1 km	6 km	0,8 km
Nombre de filets	NA	5 x 50 m	12 x 50 m	2 x 50 m



**LA GAMME
MARRON**



RUBANS MARRON

Réf. 125 167 120 20 mm / 200 m

Réf. 125 167 140 40 mm / 200 m



CORDON MARRON

Réf. 125 167 005 Ø 5 mm / 200 m

INDISPENSABLE

**POIGNÉE ISOLANTE
ET SANDOW ÉLECTRIFIÉ
EXTENSIBLE**

Kit élastique avec poignée isolante, préconisé pour les parcs à chevaux. Permet d'aménager des passages pour matériels agricoles (ouverture jusqu'à 8 m).

Réf. 125 407



Caractéristiques techniques	Réf. 125 167 120
Longueur	20 mm x 200 m
Nombre	Conducteur inox 6 x 0,15 mm
Résistance	7,2 ohms/m
Charge de rupture	90 kg

LES CORDONS

LES AVANTAGES

- Facilité de mise en place
- Facilité d'entretien de la clôture
- Peu de prise au vent

LES INCONVÉNIENTS

- Visibilité réduite



OU

LES RUBANS

LES AVANTAGES

- Très bonne visibilité
- Produit de sécurité pour des animaux difficiles (chevaux et jeunes bovins)

LES INCONVÉNIENTS

- Mise en place plus longue
- Prise au vent



LA GAMME BLANC & VERT



UV

RUBANS BLANC ET VERT

Réf. 125 167 312 12 mm / 200 m

Réf. 125 167 320 20 mm / 200 m

Réf. 125 167 340 40 mm / 200 m

CORDON BLANC ET VERT

Réf. 125 167 216 Ø 6 mm / 200 m



Réf. 125 167 140	Réf. 125 167 005	Réf. 125 167 312	Réf. 125 167 320	Réf. 125 167 340	Réf. 125 167 216
40 mm x 200 m	Ø 5 mm x 200 m	12 mm x 200 m	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 6 mm x 200 m
Conducteur inox 10 x 0,15 mm	Conducteur inox 6 x 0,15 mm	Conducteur inox 4 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Conducteur inox 6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Conducteur inox 8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Conducteur inox 8 x 0,20 mm
4,32 ohms/m	7,20 ohms/m	5,8 ohms/m	3,9 ohms/m	2,9 ohms/m	2,9 ohms/m
180 kg	120 kg	115 kg	140 kg	280 kg	140 kg

GAMME HOBBY



POSTES HOBBY

Découvrez notre nouvelle gamme de poste HOBBY destinée aux utilisateurs débutants ayant besoin de garder des petits animaux, peu d'animaux ou pour des clôtures courtes avec faible végétation.



2 ans

ABS

UV



Panneau solaire



POSTE À PILE P180 AVEC PANNEAU SOLAIRE 2,5 W

Modèle à pile 9 V pour utilisation mobile, pour courte distance, sans végétation. Ce poste est la solution idéale pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisirs), et pour le gardiennage des petits animaux, chiens et chats.

Réf. 125 945 005 avec panneau solaire 2,5 W

Réf. 125 945 005SP poste seul



2 ALIMENTATIONS POSSIBLES



POSTE SECTEUR HOBBY S120

Ce poste est un électrificateur 230 V performant pour petites et moyennes clôtures avec une végétation moyenne. Ce poste est la solution idéale pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisirs), et pour le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats.

Réf. 125 945 015



POSTE HOBBY SB230

Ce poste se caractérise par 2 alimentations possibles (batterie ou secteur). Ce poste est la solution idéale pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisirs), et pour le pâturage des moutons, le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Livré avec **le câble de connexion pour la batterie et le transformateur pour alimentation en 230 V.**

Réf. 125 945 010



Caractéristiques techniques	Réf. 125 945 005	Réf. 125 945 010	Réf. 125 945 015
Alimentation	9 V/12 V	12 V/230 V	230 V
Énergie stockée	0,18 J	2,3 J	1,2 J
Énergie délivrée	0,12 J	1,13 J	0,9 J
Voltage	8500 V	8000 V	7800 V
Voltage sous 500 Ohms	1500 V	3800 V	3600 V
Consommation	15 mA/12 V - 22 mA/9 V	150 mA	2 W
Voyant de contrôle	Oui	Oui	Oui
Distance en Laboratoire CEE	4 km	18 km	40 km
Distance avec peu de végétation	2,8 km	11 km	8 km
Distance avec végétation moyenne	0,9 km	4,5 km	3,5 km
Distance avec forte végétation	0,2 km	1,3 km	1,2 km
Nombre de filets	NA	4 x 50 m	5 x 50 m



GARANTIE
2 ANS
★ ★

NOUVEAU

KIT DE CLÔTURE POUR GRAND CHIEN

Ce kit de clôture permet de réaliser un parc clôture pour les grands chiens. Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace.

Ce kit contient :

- 1 poste de clôture sur secteur RB85
- 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords
- 10 piquets en plastique 90 cm
- 1 piquet de terre
- 1 plaque de signalisation "Clôture électrique"
- 10 m de câble de tension
- 5 isolateurs
- 1 poignée avec ressort 5 m pour créer une porte

Réf. 125 705

NOUVEAU

KIT DE CLÔTURE POUR CHIEN DIFFICILE À GARDER

Le kit pour chien difficile à garder contient un poste plus puissant : CLASSIC S170 (cf. pages 10/11 pour les caractéristiques techniques). Il sera ainsi en sécurité, et les risques de fugue seront minimisés. Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace.

Ce kit contient :

- 1 poste de clôture sur secteur S170
- 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords
- 10 piquets en plastique 90 cm
- 1 piquet de terre
- 1 plaque de signalisation "Clôture électrique"
- 10 m de câble de tension
- 5 isolateurs
- 1 poignée avec ressort 5 m pour créer une porte

Réf. 125 725



GARANTIE
2 ANS
★ ★

NOUVEAU

KIT DE CLÔTURE SPÉCIAL POTAGER

Ce kit de clôture permet de protéger votre potager des animaux domestiques (chiens, chats) et sauvages (sangliers, cervidés...). Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace.

Ce kit contient :

- 1 poste mixte (secteur ou batterie) HOBBY SB230
- 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords
- 10 piquets en plastique "nature" d'une hauteur de 55 cm
- 1 piquet de terre
- 2 "kits portes" composés d'isolateurs avec ancrage et de poignées
- 8 isolateurs annulaires

Réf. 125 710




CÂBLE ACIER GALVANISÉ

- Charge de rupture 200 kg
- Bonne conductivité

Réf. 125 140 001 250 m

Réf. 125 140 002 500 m

**CONDUCTIVITÉ
OPTIMALE**

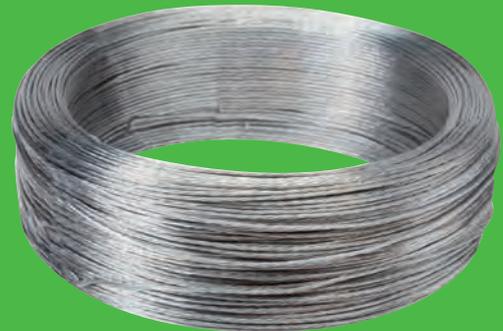

CÂBLE ACIER ZINGUÉ - 500 M

- Câble acier zingué chargé en poudre d'aluminium
- Excellent conducteur
- Charge de rupture 200 kg
- Résistance : 0,12 ohms/m

Réf. 125 141



CÂBLE ALUMINIUM - 400 M

- Câble en aluminium
- Charge de rupture 200 kg
- Bonne conductivité

Réf. 125 145 020 Ø 2 mm



RACCORD POUR CORDON

Raccord pour fil et cordon. Il garantit la qualité des connexions.

Réf. 125 139 015 acier inox 

Réf. 125 139 016 aluminium 



VIS DE RACCORDEMENT DES CÂBLES

Vis de raccordement pour relier plusieurs câbles.

Réf. 125 139 014 



RACCORD POUR RUBAN

Réf. 125 139 006 20 mm / aluminium 

Réf. 125 139 046 40 mm / aluminium 

Réf. 125 139 120 20 mm / acier 

Réf. 125 139 140 40 mm / acier 



RACCORD POUR RUBAN

Facile à utiliser. Convient pour tous les rubans de clôtures électriques standards. Support en métal galvanisé. Connecteur de ruban robuste à travers le support métallique d'une pièce, soutenu par plastique incassable.

Réf. 125 139 220 20 mm 

Réf. 125 139 240 40 mm 



TENDEUR À RESSORT POUR FIL

En acier inoxydable.


Réf. 125 139 020 



TENDEUR POUR FIL ET CORDON

Pour tendre le fil et le cordon, système de blocage inclus.

Réf. 125 139 013 

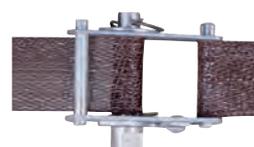

TENDEUR POUR RUBAN

En aluminium.

Réf. 125 139 010 

CÂBLE DE TENSION SOUPLE

Câble de tension et de passage souple.

Réf. 125 450 030 30 m

Réf. 125 450 50 m

Réf. 125 450 100 100 m




CÂBLE SOUTERRAIN HAUTE TENSION - 25 M

Double isolation Ø 1,6 mm.

Réf. 125 451 025 25 m

STOCK LIMITÉ

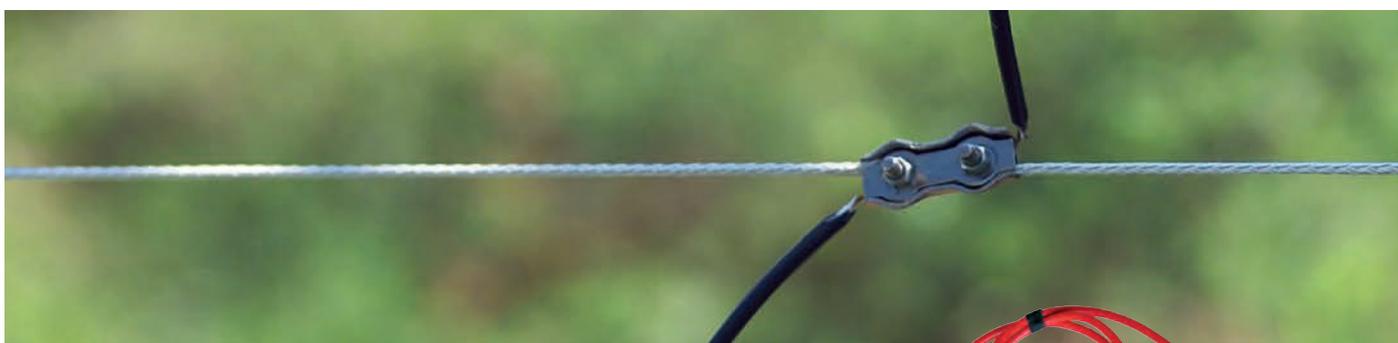

CÂBLE DE CONNEXION ENTRE RUBAN ET FIL

Réf. 125 191 



CÂBLE INTERLIGNES AVEC PLAQUES DE VISSAGE POUR RUBAN JUSQU'À 40 MM

Câble muni de 2 plaques de vissage superposées permettant de raccorder entre eux les rubans (jusqu'à 40 mm de large) de 2 hauteurs de ligne. Longueur du câble : environ 50 cm.

Réf. 125H10446 



CÂBLE DE CONNEXION RUBAN ET CORDON

Câble de connexion professionnel entre ruban 40 mm max. et cordon 6 mm max. Plaque de contact en acier inox. Longueur du câble : 60 cm.

Réf. 125 192 002 



CÂBLE DE CONNEXION CORDON JUSQU'À 6 MM

Câble de connexion professionnel entre cordons 6 mm max. Longueur du câble : 60 cm.

Réf. 125 192 003 



L'INDISPENSABLE
SMART FARMING

LUDA FARM

SURVEILLENZ VOS CLÔTURES 24 H/24 ET 7 J/7 SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Luda Fence est un dispositif de surveillance de clôture affichant le niveau de tension de votre clôture électrique directement sur votre téléphone et vous avertissant en cas de chute soudaine de la tension. Luda Fence peut être utilisé à partir de votre Smartphone, vous pouvez désormais surveiller votre clôture 24h/24 et 7j/7, tout au long de l'année.

Grâce à l'option Alarm+, vous recevrez une alarme directement en cas de chute de tension en plus d'un graphique de tension pratique pour vous aider à déterminer si la chute de tension est due aux animaux, l'herbe qui pousse ou une averse. Ces fonctionnalités sont regroupées dans la même application que vos autres produits de Smart Farming afin d'apporter une vue d'ensemble instantanée des zones clés de votre exploitation agricole, directement sur votre téléphone mobile. Garantie 3 ans*.

* Après inscription sur le site LUDA.

Réf. LUD1072



Le **LUDA FENCE** alarm,
testé et approuvé

2:47



- IP 65
Rain Proof
- GSM
- INCLUSE
- Rechargeable
Battery 12-20h
- 3 Year
Warranty
- +50°
-20°
- APP

Contactez-nous pour
plus de renseignements
au 0388074015 ou
sur notre site web.



**LAISSEZ LE SOLEIL
RECHARGER
VOS APPAREILS!**

PANNEAU SOLAIRE 3 W LUDA SOLAR CHARGER

Avec le panneau solaire Solar Charger 3 W connecté à votre FenceAlarm, la batterie sera toujours complètement chargée. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de démonter et de ramener à la maison votre FenceAlarm pour le charger. Pourquoi ne pas gagner du temps et de l'énergie en utilisant les rayons du soleil? Le meilleur de l'énergie naturelle!

Très facile à installer!

Grâce au panneau solaire Luda, vous gagnez du temps!

Permet de recharger votre Luda FenceAlarm.



Garantie 3 ans*.

* Après inscription sur le site LUDA.

Réf. LUD1085



INSTALLATION RAPIDE!

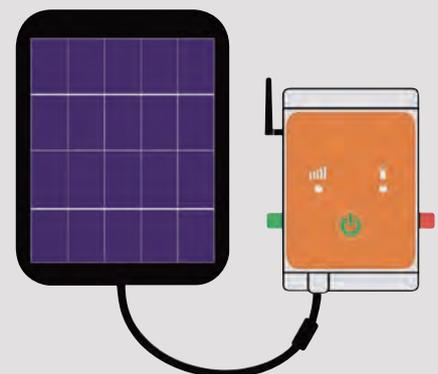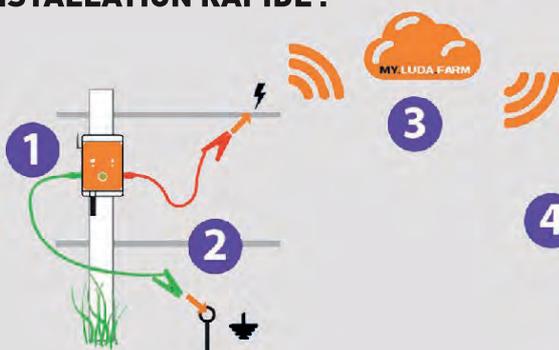

LES ISOLATEURS FILS & CORDONS



12 mm

ISOLATEUR ANNULAIRE

Isolateur surmoulé. Pour conducteurs fils de fer, câbles et rubans jusqu'à 12 mm. Corps robuste muni d'une vis, parfait pour visser dans les poteaux en bois.

- Réf. 125 201 noir  25
- Réf. 125 201 090 noir  90
- Réf. 125 201 250 noir  250
- Réf. 125 202 jaune  25



8 mm

ISOLATEUR PRÉMIUM 3 EN 1

Ces isolateurs uniques dans leur forme sont pratiques à tenir dans la main permettant ainsi un vissage même sans outil. La construction de la tête d'isolateur est particulière. Le matériel clôture est introduit par le haut de façon légèrement décalée évitant ainsi plus tard une chute involontaire. Isolateur spécial pour cordes. Conseillé pour les clôtures longues distances. Support court. Système anti-goutte d'eau. Vis auto-taraudeuse.

- Réf. 125 226 noir  20



15 000 V

ISOLATEUR MIXTE BOIS ACIER RBU

Universel à goupille imperdable. Se fixe à hauteur désirée sur piquet en acier Ø 10 à 12 mm, sur poteau en bois rond ou plat avec fil de fer, 2 vis ou 2 clous.

- Réf. 125 200 025 noir  25
- Réf. 125 200 050 noir  50






ISOLATEUR GOUPILLE IMPERDABLE RBL

Se fixe sur poteau avec un fil de fer. Pour fil ou câble. Tenue 15 000 V.

Réf. 125 266 

Réf. 125 266 100 

Isolateurs à clouer | **LES ISOLATEURS**



ISOLATEUR À CLOUER ECONOMY

Pour rubans jusqu'à 12 mm de largeur. Pour fils et cordes jusqu'à 8 mm de diamètre. À visser ou à clouer.

Réf. 125 224 004 




ISOLATEUR À CLOU FIXE


Livré sans clou.

Réf. 125 224 002 


LES ISOLATEURS | Isolateurs spéciaux fils & rubans

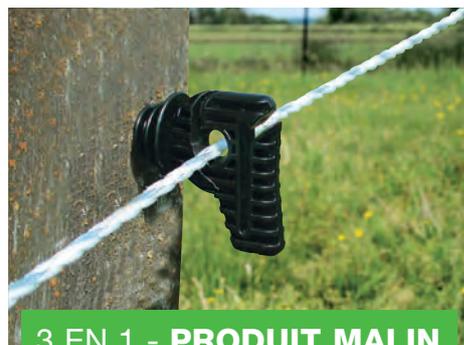

3 EN 1 - PRODUIT MALIN



20 000 V 12 mm



20 000 V 40 mm max.



jusqu'à 8 mm

40 mm max.

ISOLATEUR RBR MIXTE BOIS ACIER

Isolateur polyvalent tous supports. Se fixe à hauteur désirée, sur piquet en acier Ø 10 ou 12 mm, sur poteau en bois rond ou plat avec fil de fer, 2 vis ou 2 clous.

Réf. 125 200 225 

Réf. 125 200 250 

ISOLATEUR RBCH


Gros modèle spécial rubans jusqu'à 40 mm, câble et cordon. Les vis permettent de bien tendre le ruban et de l'installer facilement.

Réf. 125 223 

ISOLATEUR POUR FIL & RUBAN 40 MM

Isolateur à visser pour piquets bois. Support court. Vis auto-taraudeuse. Pour rubans jusqu'à 40 mm de largeur. Pour fils et cordes jusqu'à 8 mm de diamètre. Filetage extrêmement long, net et effilé. Vis filetée auto-taraudée pour un vissage sans effort. Pas besoin de pré-perçage ou de pré-fraisage dans le bois. La vis de l'isolateur est fabriquée avec de l'acier trempé.

Réf. 125 225 

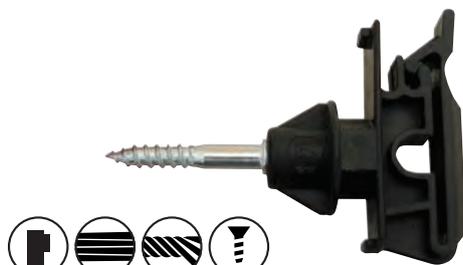

12 à 40 mm

ISOLATEUR RUBAN 12 À 40 MM ET CORDON

Réf. 125 207 

Réf. 125 207 090 



20 mm max. 8 mm max.

ISOLATEUR POUR RUBAN 20 MM MAX. ET CORDON 8 MM MAX.

Avec un clip de sécurité.

Réf. 125 209 





DANS LA LIMITE
DES STOCKS
DISPONIBLES



12 mm
max.

**ISOLATEUR
MIXTE À VIS**


Réf. 125 206



12 mm
max.

**ISOLATEUR ANNULAIRE
GRAND MODÈLE LUXE**

Réf. 125 230 101



40 mm
max.

**ISOLATEUR
UNIVERSSEL NOIR**

Pour piquet rond Ø 10/12 mm
à clouer pour fil & ruban.

Réf. 125 200



40 mm
max.

6 mm
max.


**ISOLATEUR À CLOUER
POUR RUBAN 40 MM MAX.
ET CORDON 6 MM MAX.**

Fermeture de sécurité.

Réf. 125 220 001



Isolateurs porte | **LES ISOLATEURS**



20 mm
max.

**KIT IGPB 2 PLAQUES D'ANCRAGE
ET 2 ISOLATEURS RBCH**

Kit comprenant :
- 2 isolateurs RBCH,
- 2 plaques d'accrochage ruban
40 mm aluminium.

Réf. 125 408 003



**ISOLATEUR À ANCRAGE
AVEC PLAQUE MÉTALLIQUE
GALVANISÉE**

Indispensable pour l'installation des portes.

Réf. 125 281 001



12 mm

**ISOLATEUR
DOUBLE ANCRAGE**

Indispensable pour l'installation
des portes.

Réf. 125 281



LES ISOLATEURS | Isolateurs angle



ISOLATEUR D'ANGLE À POULIE

Très bonne résistance.

Réf. 125 211



ISOLATEUR À ROULETTE PLASTIQUE NOIR

Réf. 125 210






ISOLATEUR ŒUF NOIR

Qualité standard. Idéal pour les angles.
À utiliser avec du fil de fer.

Réf. 125 231

LES ISOLATEURS | Isolateurs écarteurs

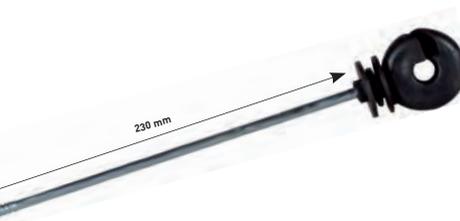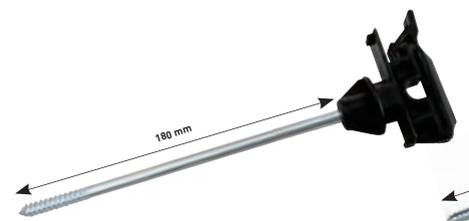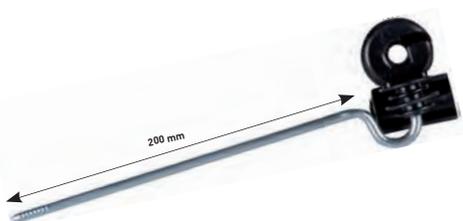

ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR

Crochet d'armoire.

Réf. 125 230



ISOLATEUR ÉCARTEUR

Isolateur surmoulé sur ferrure
Ø 6 mm.

Réf. 125 230 001



ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR DROIT

Réf. 125 230 002




12 mm max.

ISOLATEUR QUEUE-DE-COCHON

Isolateur pour piquet métal ou fibre de verre.

Réf. 125 250	Ø 10 mm	
Réf. 125 251	Ø 12 mm	
Réf. 125 253	Ø 19 mm	

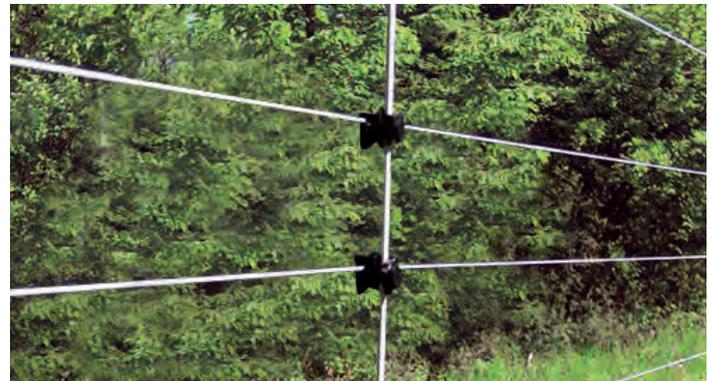

20 000 V



40 mm max.



40 mm max.

ISOLATEUR TIRE-BOUCHON MÉTAL

Pour piquet ovale.

Réf. 125 276

ISOLATEUR À ANTENNE
Pour tête de piquet en acier Ø 12 mm. Pour fil ou câble. Tenue 20 000 V.

Réf. 125 280

ISOLATEUR SUPER RB
Universel tous conducteurs, tous supports. Se fixe à hauteur désirée sur piquet acier Ø 10 à 12 mm.

Réf. 125 200 325

ISOLATEUR RB NOIR
Isolateur universel fil et ruban. Se fixe sur piquet Ø 6 à 13 mm par système d'écrou.

Réf. 125 200 400

LES POIGNÉES



POIGNÉE ISOLANTE NOIRE À RESSORT, GRAND MODÈLE

Réf. 125 404 002/2 

POIGNÉE EXTRA-LARGE



POIGNÉE NOIRE EXTRA-LARGE AVEC CROCHET

Peut également servir de bobine pour enrôler le fil et le ruban de 20 mm max.

Réf. 125 404 004 



POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT

Avec ressort interne d'extension.

Réf. 125 401 jaune 

Réf. 125 403 rouge 

Réf. 125 405 noire 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT 21 X 5 CM PAR 200

Permet d'ouvrir et de fermer vos clôtures en toute sécurité. Couleurs assorties. Poignée gravée "Beaumont by UKAL".

Réf. B 125 409 200 





POIGNÉE AVEC RESSORT 5 M

Poignée isolante avec ressort de 5 m intégré. Facile à mettre en place pour des clôtures temporaires. Diamètre 2 cm.

Réf. 125 406 002 



POIGNÉE ISOLANTE ET SANDOW ÉLECTRIFIÉ EXTENSIBLE

Kit élastique avec poignée isolante, préconisé pour les parcs à chevaux. Permet d'aménager des passages pour matériels agricoles (ouverture jusqu'à 8 m).

Réf. 125 407 



KIT POIGNÉE ISOLANTE AVEC RESSORT 5 M

Réf. 125 406 kit poignée + ressort

Réf. 125 406 001 ressort seul



KIT POIGNÉE ISOLANTE ET PLAQUE POUR RUBAN

Réf. 125 408 002 



POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT EXTENSION AVEC ISOLATEUR


Avec isolateur double ancrage Réf. 125 281.

Réf. 125 402 




RETROUVEZ
NOS ISOLATEURS PORTES
PAGE 29

LES PIQUETS

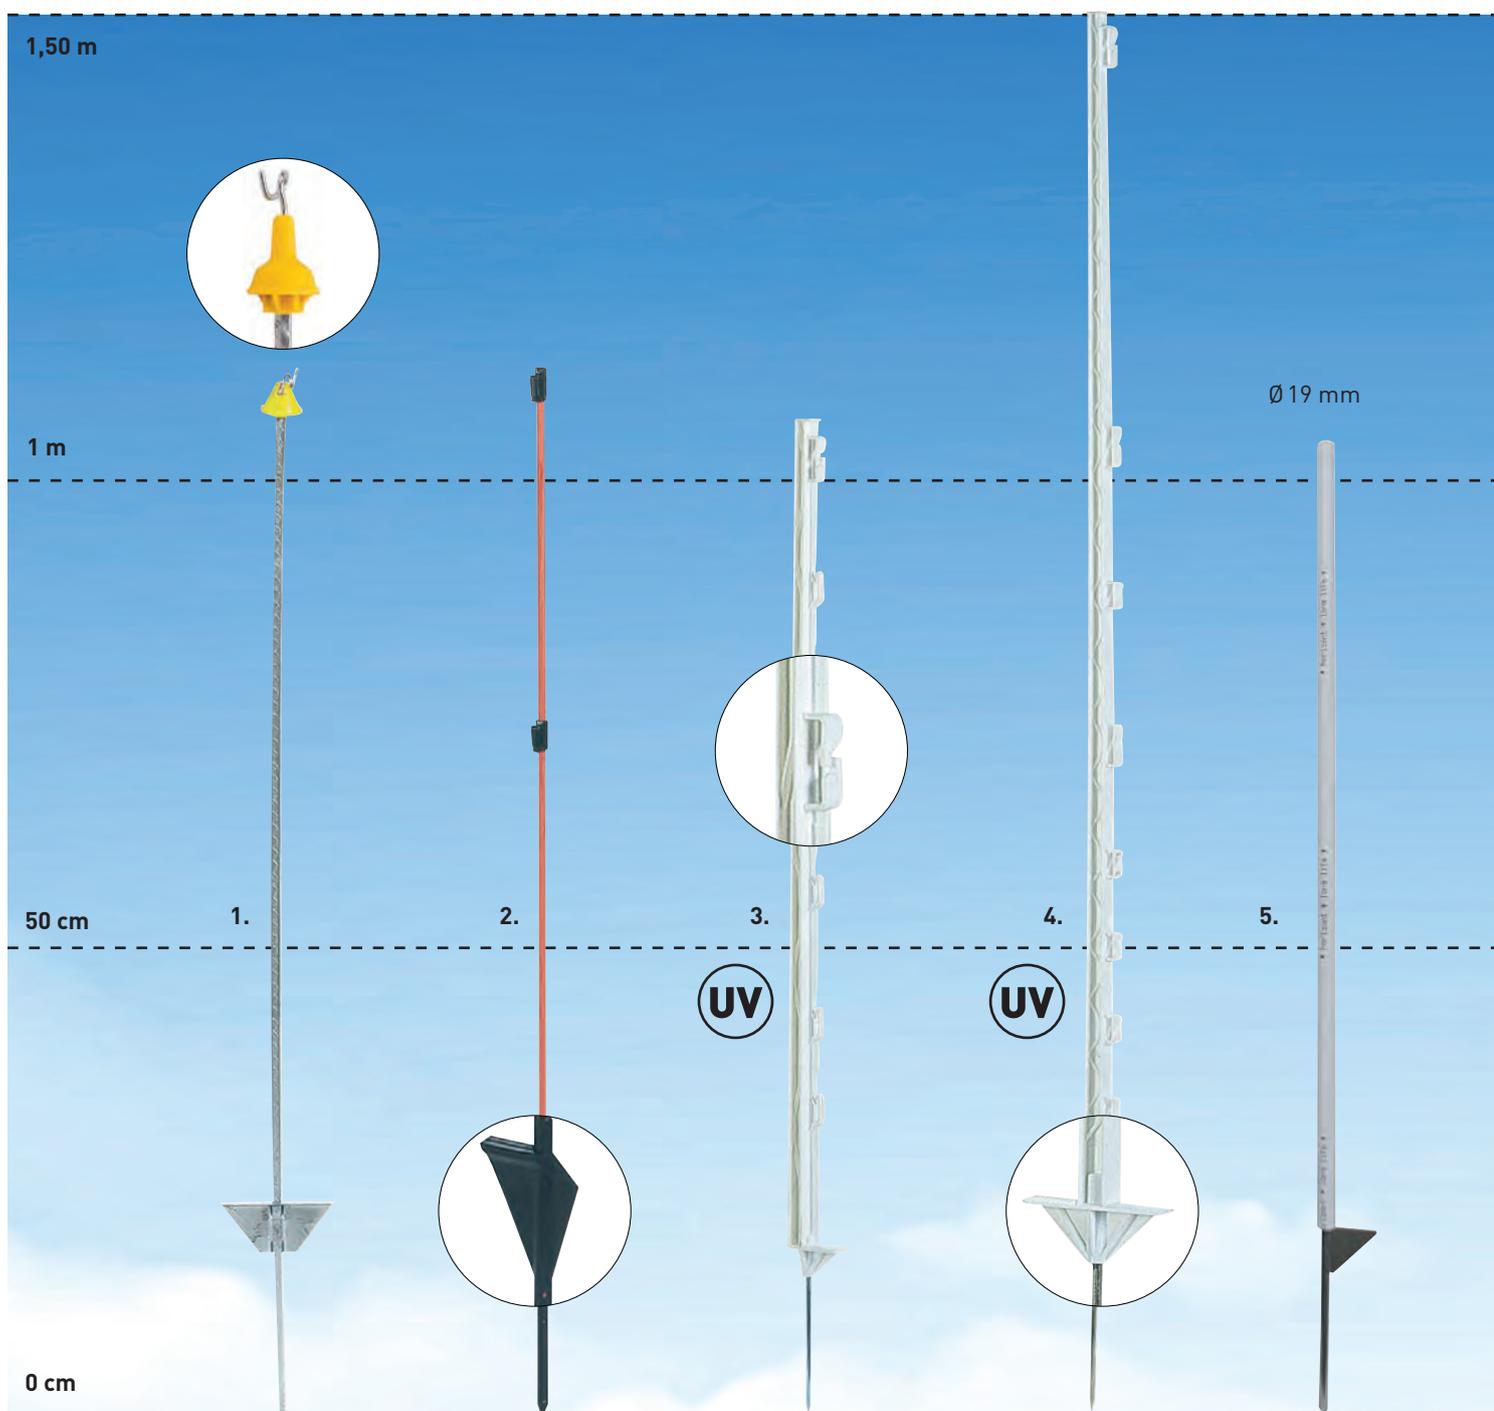

	1	2	3	3	4	5
Réf.	125 305 025	125 312 050	125 331 030	125 331 600	125 335 020	125 H15 375
Matière	Métal	Fibre de verre	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Hauteur*	1,10 m	1,10 m	1,05 m	1,05 m	1,50 m	1,05 m
Nombre d'isolateurs	1	0	7	7	8	0
Multiple de vente obligatoire	25	50	30	600	20	25
Palette	1250	1000	700	600	700	1000
Animaux						

*Mesure prenant en compte la tige complète.

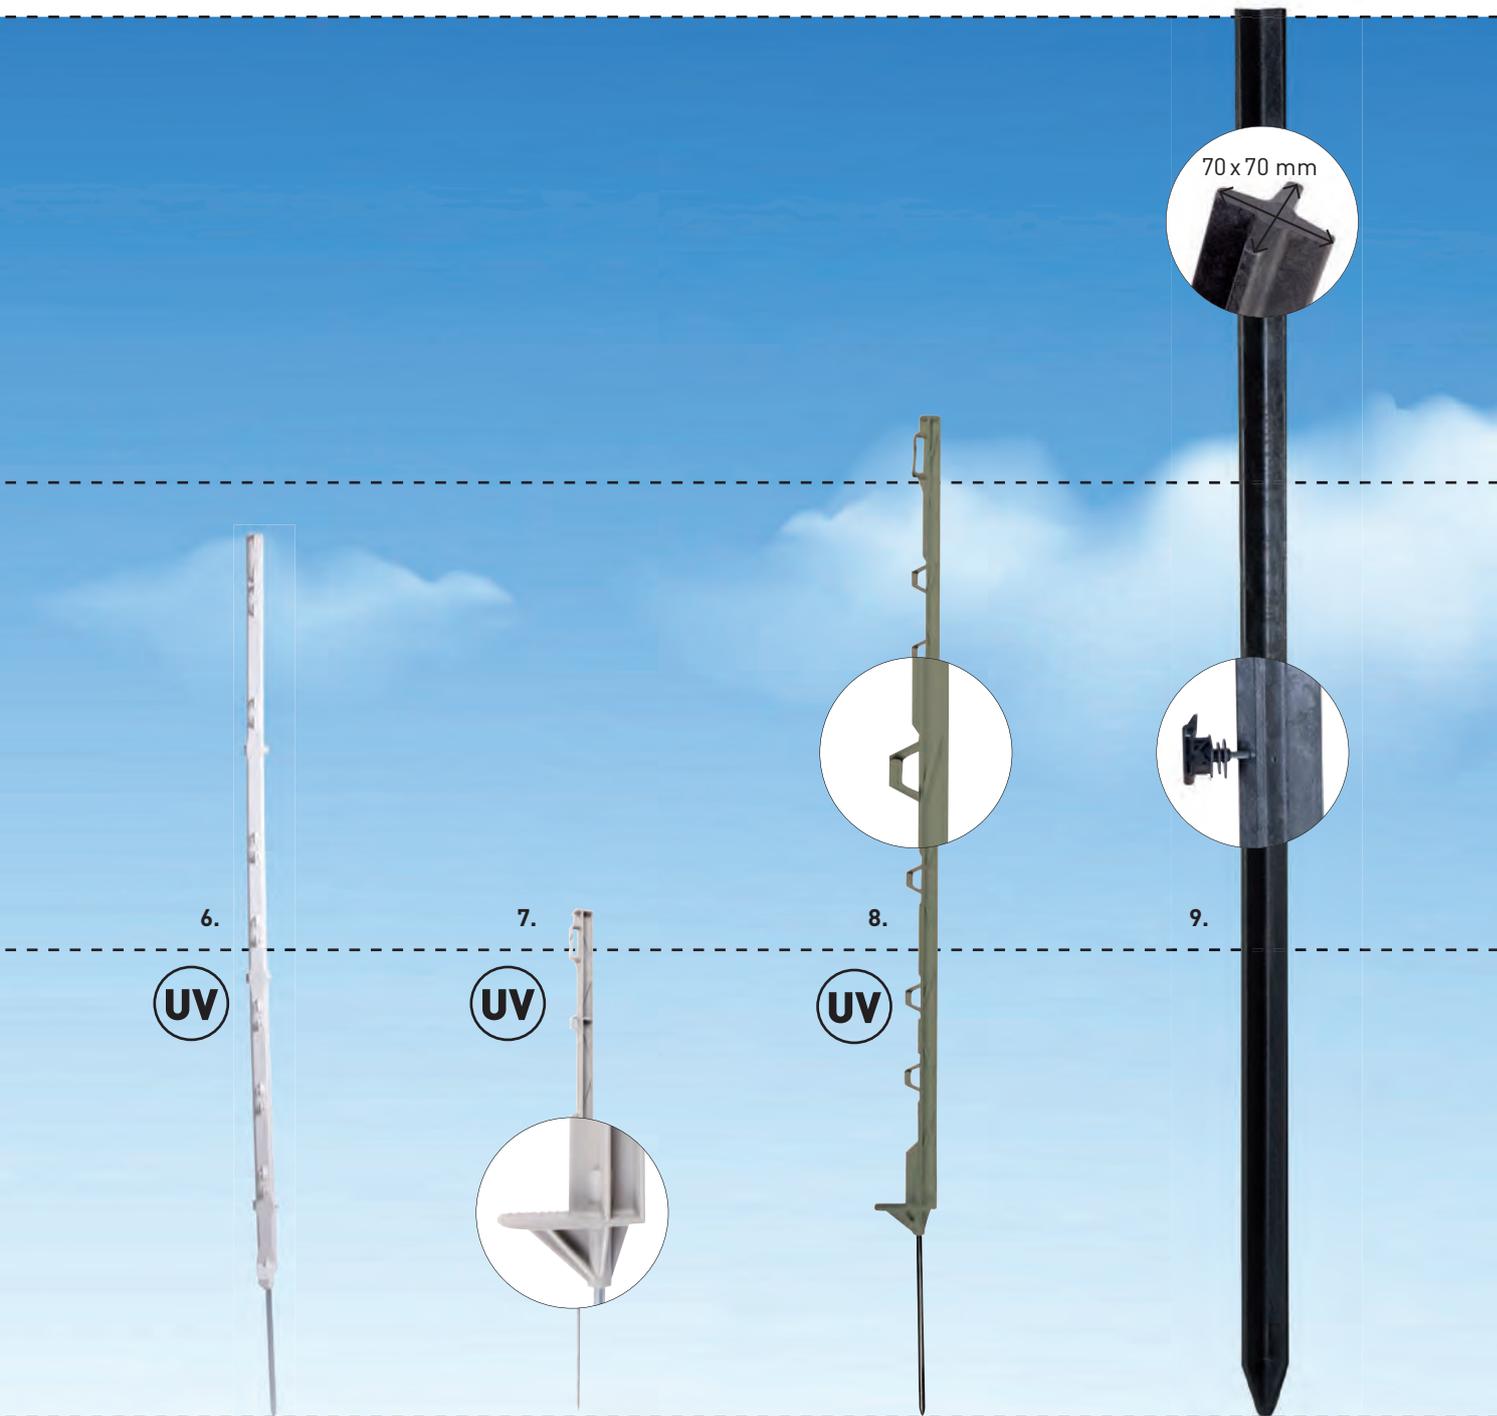

6	7	8	8	9
125 992 055	125 340 104 010	125 340 107 010	125 340 107 600	125 342 150 004
Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique recyclé
0,90 m	55 cm	1,05 m	1,05 m	1,50 m
8	4	7	7	0
5	10	10	600	4
1000	1000	600	600	320

LES INDISPENSABLES



EMBOÛT À VISSER

Embout à visser rectangulaire pour isolateur annulaire. Utilisable sur vilebrequin manuel ou visseuse.

Réf. 125 295 101 



INDISPENSABLE



PINCE UNIVERSELLE DE CLÔTURE

Outil polyvalent. Poignée isolée.


Réf. 125 296 



PLAQUES DE SIGNALISATION POUR CLÔTURE

Pour clôture électrique, obligatoire tous les 50 m en bordure de voie publique.


Réf. 125 590 004 

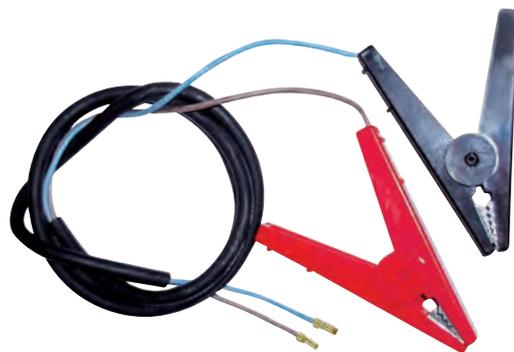

JEU DE PINCES CROCODILES

Pour connecter à un poste ou batterie.

Réf. 125 865 

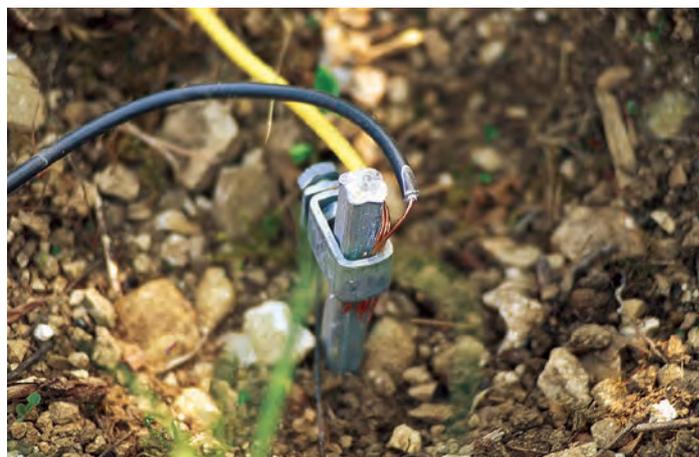

ASTUCE PIQUET DE TERRE
Compter 1M de piquet de terre par Joule.
(ex: poste énergie délivrée 2J → il faut une terre de 2M)



PIQUET DE TERRE AVEC FIL - 30 CM

Piquet de terre avec fil de branchement et ligne de terre.
Longueur: 30 cm.

Réf. 125 891 

PIQUET DE TERRE - 1 M

Essentiel. Il est indispensable pour assurer le retour du courant au moment du contact de l'animal avec le fil.

Réf. 125 890 



INDISPENSABLE



ISOLATEUR PARAFOUDRE À RESSORT

Isolateur parafoudre. Lors de l'impact de la foudre sur la clôture, il dirige la surtension électrique générée vers la prise de terre et **évite ainsi la destruction du poste**. La garantie ne fonctionnera pas si le poste a pris la foudre. Un isolateur parafoudre est indispensable pour protéger votre clôture!

Réf. 125 291 



INTERRUPTEUR CLÔTURE GRAND MODÈLE

Sectionneur de ligne, corps isolant en polypropylène, connexion INOX. Permet d'intervenir sur une section de clôture en maintenant l'ensemble de l'installation sous tension.

Réf. 125 293 

LES ENROULEURS



**POUR VOUS FACILITER
L'INSTALLATION
DE VOS CLÔTURES**

Les enrouleurs Beaumont augmentent le confort et le rendement lors de l'installation des clôtures. Indispensables pour les clôtures mobiles.



ENROULEUR EURO BEAUMONT

Enrouleur tout plastique, bobine fixée par goupille. Blocage de la bobine par clavette basculante. Crochet de fixation métal.

Réf. 125 343 001 500 m de fil

**SE FIXE SUR
UN PIQUET**



ENROULEUR AUTO ISOLANT

Avec frein et poignée. Passants pour fixation sur piquet 30 x 30 mm (grand modèle) ou sur piquet plus petit 20 x 20 mm (modèle moyen). Crochet de fixation.

Réf. 125 350 moyen modèle / 1 000 m de fil

Réf. 125 350 030 grand modèle / 1 500 m de fil

BOBINE DE RECHANGE

Réf. 125 352 moyen modèle

Réf. 125 353 grand modèle



ENROULEURS BEAUMONT STANDARD

Réf. 125 361 001 800 m de fil ou 300 à 500 m de ruban

Réf. 125 361 002 500 m de fil ou 200 à 300 m de ruban




ENROULEUR GRAND MODÈLE À BRETELLE

Passer la bretelle par la tête et l'enrouleur repose sur le ventre de l'opérateur.

Réf. 125 360 grand modèle / 1 000 m de fil

BOBINE DE RECHANGE

Réf. 125 352 100

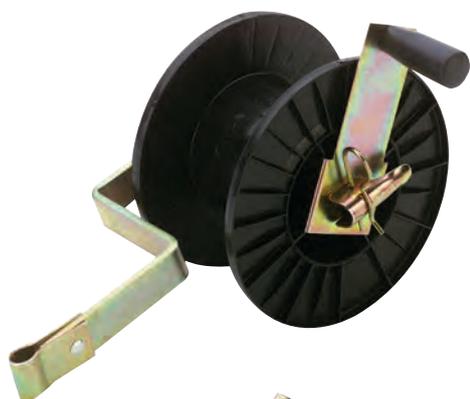

ENROULEUR

Dispositif d'enrouleur monté avec bobine de 300 m de fil.

Réf. 125 355 017 Ø 17 cm / 300 m

Réf. 125 355 024 Ø 24 cm / 300 m

Réf. 125 355 026 Ø 26 cm / 300 m

BOBINE DE RECHANGE

Réf. 125 355 117 Ø 17 cm

Réf. 125 355 124 Ø 24 cm

Réf. 125 355 126 Ø 26 cm



ENROULEUR GRAND MODÈLE

Poignée en métal.

Réf. 125 351 1000 m

BOBINE DE RECHANGE

Réf. 125 352 100



BATTERIE BP60 - 12 A

12 V 60 A. Batterie avec indicateur. Rechargeable sur chargeur. Idéal pour l'utilisation du kit solaire page 9.

Réf. 125 090 

Consultez notre offre de piles TURBOMAX d'Horizont (réf. 125H12012, 125H14896, 125H14500...). OFFRE BOX PILES DISPONIBLES



TESTEUR DE CLÔTURE 12 KV BEAUMONT

Il vous indique l'état de votre clôture selon six niveaux de tension, de 2000 à 12000 V. Très simple d'utilisation.

Réf. 125 012



TESTEUR DE CLÔTURE DIGITAL BEAUMONT

Ce voltmètre numérique est l'instrument de mesure par excellence. Manipulation aisée et diagnostic rapide.

Réf. 125 427 001



VIROLE EN CUIVRE

Réf. 125 602




NON ÉLECTRIFIÉ

**FILET VOLAILLE
NON ÉLECTRIFIÉ
HAUTEUR 1,12 M**

Réf. 125 584 225 25 m

Réf. 125 584 250 50 m

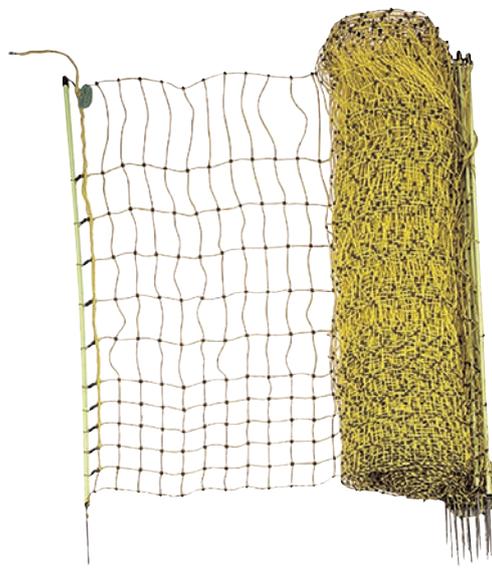

ÉLECTRIFIABLE


**FILET VOLAILLE
HAUTEUR 1,12 M**

Réf. 125 584 50 m

Filet volaille
double pointe
disponible sur
commande
(réf. 125586003)

**PIQUET
POUR FILET VOLAILLE**

Réf. 125 585 002

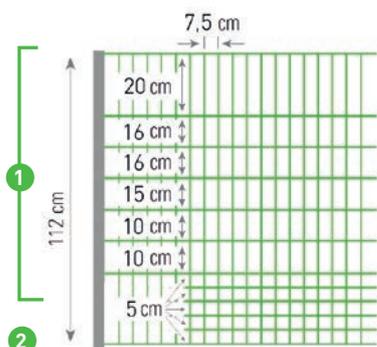

- 1 11 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm
- 2 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm



Caractéristiques techniques	Réf. 125 584 225	Réf. 125 584 250	Réf. 125 584
Longueur	25 m	50 m	50 m
Hauteur	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Électrifié	Non	Non	Oui
Nombre de piquets	9	15	15
Couleur	Vert	Vert	Jaune
Quantité palette	66	45	40



IDÉAL POUR
VOS ÉLEVAGES
EN TERRAIN
VALLONNÉ



FILET MOUTON CLASSIQUE HAUTEUR 0,90 M

- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nbre de piquets : 14
- Fil de terre électrifié

Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés. Chaque croisement de fils est soudé, donc indéformable et plus solide.


Réf. 125 582 

FILET MOUTON KOMBI HAUTEUR 0,90 M


- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : orange et vert
- Nbre de piquets : 14

Avec rigidificateur. Les rigidificateurs permettent une meilleure tenue du filet dans les terrains vallonnés.

Réf. 125 582 001 

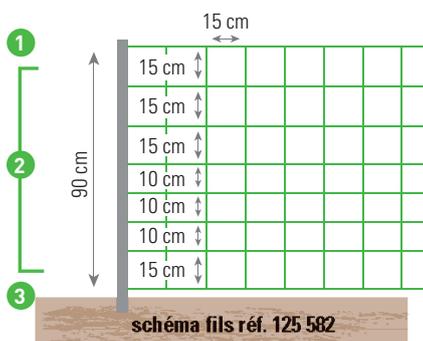

- 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.

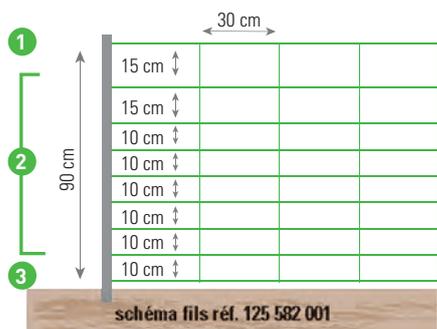

- 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.



FILET MOUTON BEAUMONT DOUBLE POINTE


- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Nbre de piquets : 14
- Avec rigidificateur

La double pointe assure un bon maintien dans les sols humides.

Réf. 125 586 002 



- 1 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,25 mm.
- 2 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,25 mm.
- 3 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.

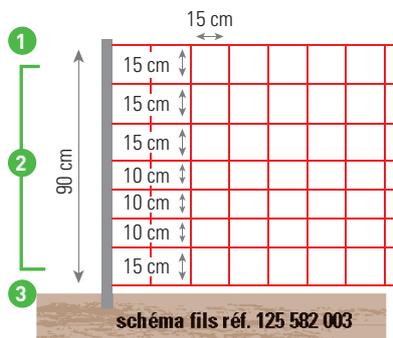

**PIQUET
POUR FILET MOUTON**

Réf. 125 585

**FILET MOUTON RENFORCÉ
HAUTEUR 0,90 M BORDER NET**

- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Nbre de piquets : 14
- Couleur : rouge

Couleur rouge, piquets intermédiaires blancs. **Filet 20 % plus conducteur que les autres filets moutons.** Filets créés pour les utilisateurs d'un grand nombre de filets (transhumants, éleveurs de montagne).

Réf. 125 582 003

Caractéristiques techniques	Réf. 125 582	Réf. 125 582 001	Réf. 125 586 002	Réf. 125 582 003
Longueur	50 m	50 m	50 m	50 m
Hauteur	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Pointes	Simple	Simple	Double	Simple
Rigidificateurs	Non	Oui	Oui	Non
Couleur	Jaune et blanc	Orange et vert	Orange et vert	Rouge et blanc
Quantité palette	77	66	66	77



IDÉAL POUR VOS ÉLEVAGES EN TERRAIN VALLONNÉ



FILET CHÈVRE HAUTEUR 1,06 M

- Hauteur : 1,06 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nbre de piquets : 14
- **Fil de terre électrifié**



Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés. Chaque croisement de fils est soudé, donc indéformable et plus solide.

Réf. 125 583


FILET CHÈVRE KOMBI AVEC RIGIDIFICATEURS HAUTEUR 1,06 M

- Hauteur : 1,06 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : orange et vert
- Nbre de piquets : 15

Réf. 125 583 001

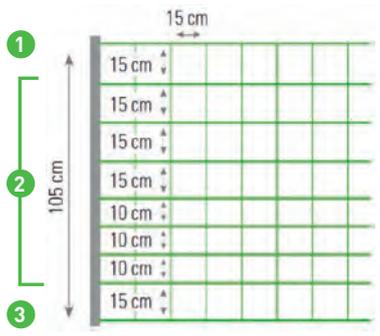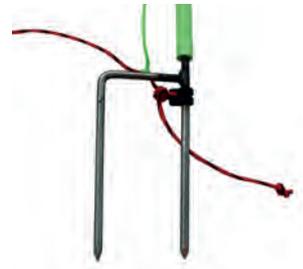

- 1 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 2 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 3 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.

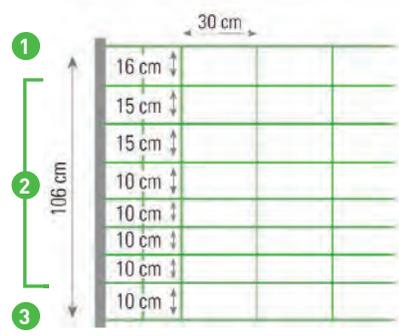

- 1 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 2 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 3 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.

FILET CHÈVRE BEAUMONT DOUBLE POINT

- Hauteur : 1,05 m
- Longueur : 50 m
- Nbre de piquets : 14
- Avec rigidificateur

La double pointe assure un bon maintien dans les sols humides.

Réf. 125 586 001

PIQUET POUR FILET

- Réf. 125 585 001 chèvre
- Réf. 125 585 003 lapin







**FILET LAPIN
HAUTEUR 0,65 M**

- Hauteur : 0,65 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nbre de piquets : 15

Réf. 125 584 001 

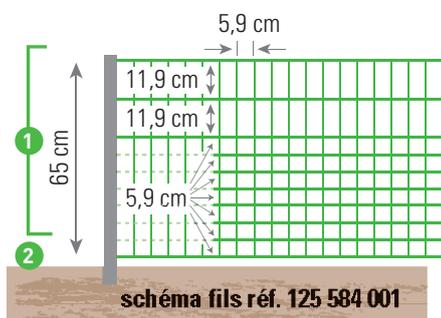

- 1 9 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ;
conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 2 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.

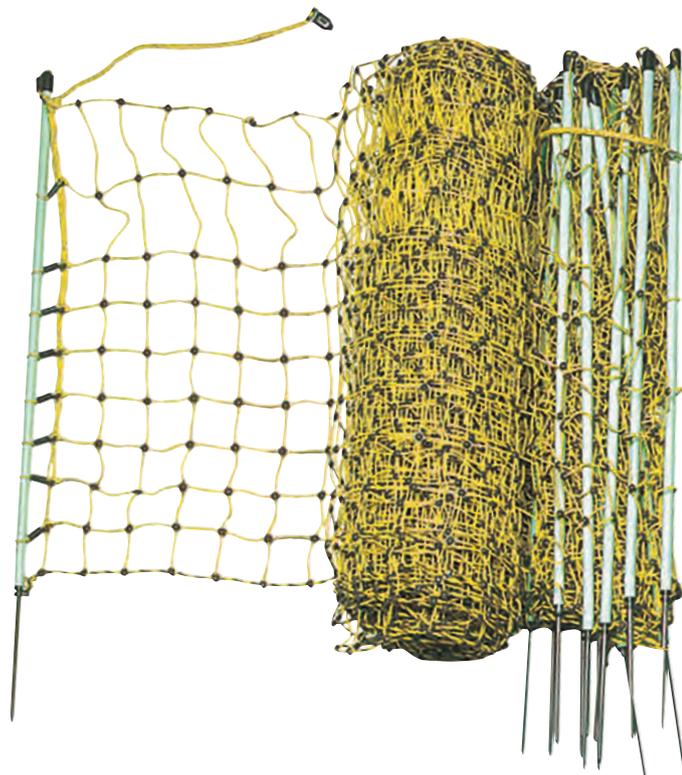



PROTÉGEZ-VOUS DES PRÉDATEURS

Protéger votre Élevage des prédateurs (loup et renard) ou vos cultures (lapins). Les filets anti-prédateurs Beaumont ont été spécifiquement étudiés pour limiter fortement les risques d'intrusion avec le rajout du fil de terre électrifié.


FILET ANTI-LOUP HAUTEUR 1,20 M

- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- 13 piquets en fibre de verre blancs, intégrés et très robustes, pointe simple : 6 piquets de 90 cm de haut et 7 piquets de 120 cm de haut avec isolateur permettant de rajouter un ruban
- 8 fils horizontaux électrifiés :
 - Fil supérieur : 24 monofilaments dont conducteur inox 6 x 20 mm
 - 6 x rangées 15 monofilaments dont conducteur inox 3 x 20 mm
 - Fil inférieur : 32 monofilaments dont conducteur inox 4 x 20 mm

Grâce à ses piquets extrêmement robustes, le filet loup est simple d'utilisation et offre une protection maximale à votre troupeau. Grâce à ses piquets extrêmement robustes, le filet loup est simple d'utilisation et offre une protection maximale à votre troupeau. Les tresses en plastique ont une protection contre les UV. Chaque croisement de fils est soudé, garantissant ainsi une haute résistance à la déformation et une conductivité optimale.

Réf. 125 581 100 

Nous vous encourageons à vous informer sur les mesures actuellement en vigueur pour la prévention et la protection des troupeaux contre les loups dans votre région. Des subventions sont possibles pour financer votre matériel en fonction.

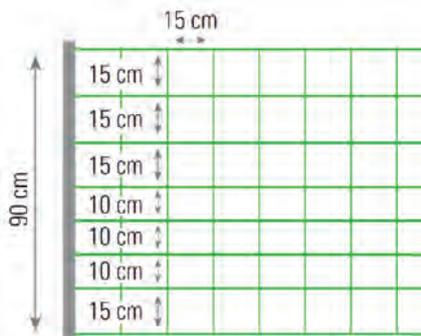

SPÉCIAL NUISIBLES




FILET ANTI-LIÈVRE ET LAPIN HAUTEUR 0,65 M

- Hauteur : 0,65 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nbre de piquets : 15
- Fil de terre électrifié

Idéal pour protéger les cultures contre les lapins.

Réf. 125 584 004 

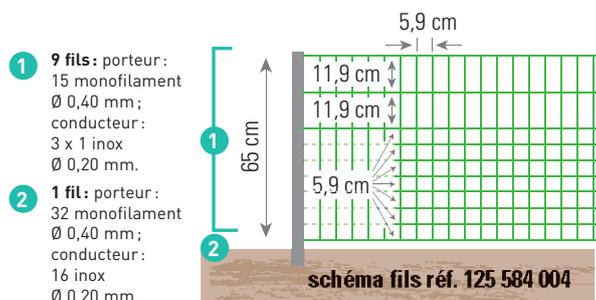


Découvrez notre brochure dédiée au loup



INDEX GÉNÉRAL

Batterie BP60 - 12 A.....	40	Isolateur d'angle.....	30	Piquet pour filet volaille.....	41
Bobine de rechange pour enrouleur.....	28 à 39	Isolateur goupille imperdable RBL.....	27	Plaques de signalisation pour clôture.....	36
Câble acier galvanisé.....	15	Isolateur mixte bois acier RBU.....	26	Poignée.....	32-33
Câble acier zingué - 500 m.....	15	Isolateur parafoudre à ressort.....	37	Poignée isolante et sandow électrifié extensible.....	18
Câble aluminium - 400 m.....	15	Isolateur pour ruban 20 mm max. et cordon 8 mm max.....	28	Poste à pile CLASSIC P180.....	8
Câble de connexion cordon jusqu'à 6 mm.....	23	Isolateur pour ruban.....	28	Poste à pile HOBBY P180.....	18
Câble de connexion entre ruban et fil.....	23	Isolateur premium 3 en 1.....	26	Poste à pile PADDOCK P180.....	14
Câble de connexion ruban et cordon.....	23	Isolateur queue-de-cochon.....	31	Poste HOBBY SB230.....	19
Câble de tension souple.....	23	Isolateur RBCH.....	28	Poste mixte 3 EN 1 PADDOCK RB880.....	14
Câble interlignes avec plaques de vissage pour ruban jusqu'à 40 mm.....	23	Isolateur RBR mixte bois acier.....	28	Poste mixte 3 EN 1 CLASSIC RB880.....	9
Câble souterrain haute tension.....	23	Isolateur super RB.....	31	Poste secteur CLASSIC RB85.....	10
Cordon blanc et vert.....	12-13, 16	Isolateur tire-bouchon métal.....	31	Poste secteur CLASSIC S170.....	10
Embout à visser.....	36	Isolateur universel noir.....	29	Poste secteur CLASSIC S440.....	11
Enrouleur.....	38-39	Isolateur à ancrage avec plaque métallique galvanisée.....	29	Poste secteur CLASSIC S510.....	11
Filet anti-lapin.....	46	Isolateur à antenne.....	31	Poste secteur HOBBY S120.....	19
Filet anti-loup.....	46	Isolateur à clouer.....	27, 29	Poste secteur PADDOCK RB85.....	15
Filet chèvre.....	44	Isolateur à roulette plastique noir.....	30	Poste secteur PADDOCK S510.....	15
Filet chèvre double pointe.....	44	Isolateur œuf noir.....	30	Raccord pour cordon.....	22
Filet lapin.....	45	Jeu de pinces crocodiles.....	36	Raccord pour ruban.....	22
Filet mouton.....	42-43	Kit complet de clôture.....	20	Rubans vert et blanc.....	12-13, 16
Filet mouton double pointe.....	42	Kit IGPB 2 plaques d'ancrage et 2 isolateurs RBCH.....	29	Rubans marron.....	18
Filet volaille.....	41	Kit poignée isolante avec ressort 5 m.....	33	Tendeur pour fil et cordon.....	22
Fils et cordons tressés.....	13	Kit poignée isolante et plaque pour ruban.....	33	Tendeur pour ruban.....	22
Fils torsadés blanc et vert.....	13	Panneau solaire avec support.....	9	Tendeur à ressort pour fil.....	22
Interrupteur clôture grand modèle.....	37	Piles.....	40	Testeur de clôture.....	40
Isolateur annulaire.....	26-29	Pince universelle de clôture.....	36	Virole en cuivre.....	41
Isolateur annulaire grand modèle luxe.....	29	Piquet de terre.....	37	Vis de raccordement des câbles.....	22
Isolateur annulaire écarteur.....	30	Piquet pour filet chèvre.....	44		
Isolateur annulaire écarteur droit.....	30	Piquet pour filet mouton.....	43		
Isolateur double ancrage.....	29				

GUIDE PRATIQUE SUR LA CLÔTURE

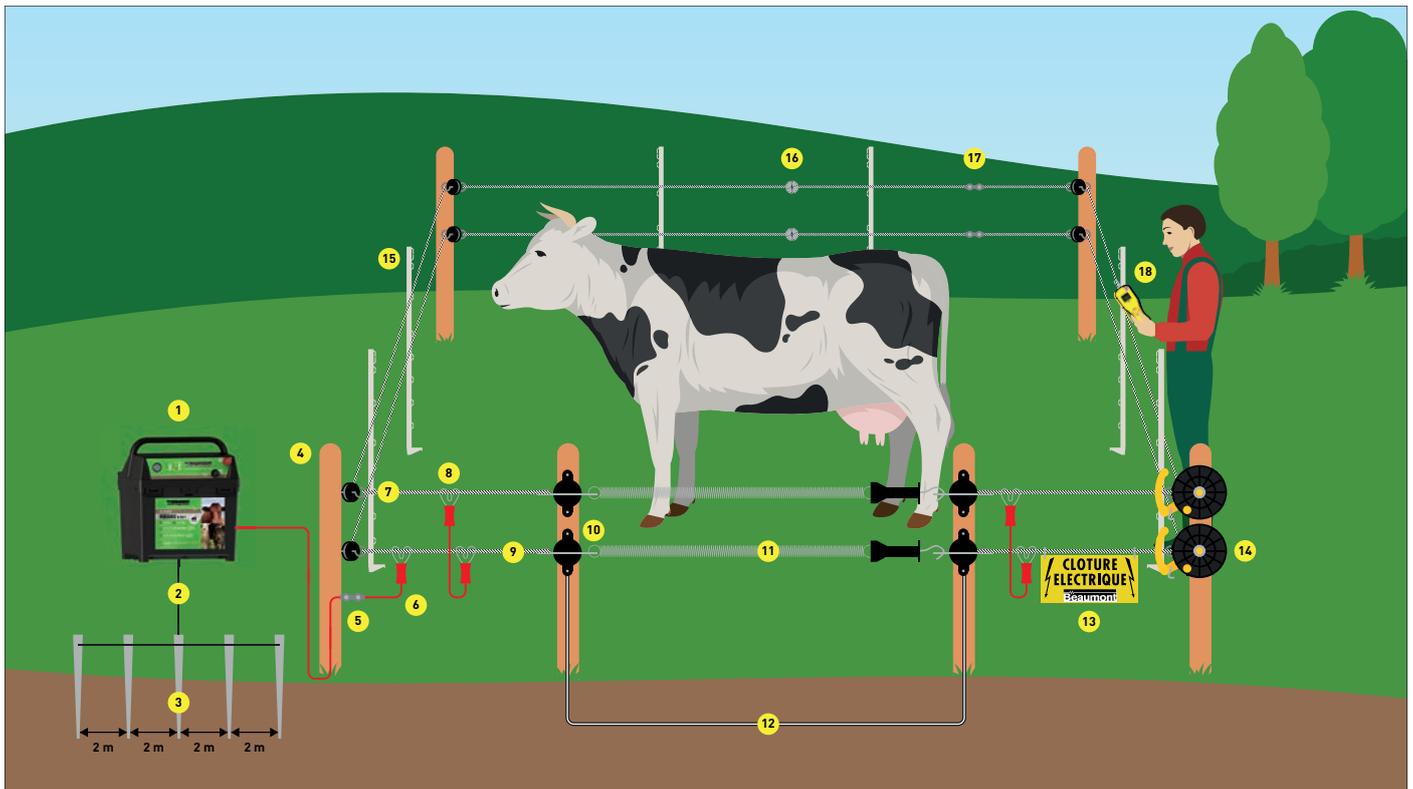


SCHEMA CLÔTURE MOBILE POUR VACHES

1. Électrificateur mixte
2. Câble de mise à la terre
3. Piquet de terre
4. Poteau bois
5. Raccord de jonction
6. Câble de connexion pour clôture

7. Isolateur d'angle pour fil
8. Connecteur inter-fil
9. Fil de clôture
10. Isolateur ancrage pour fil
11. Kit portillon avec ressort
12. Câble enterrable haute tension

13. Plaque de signalisation
14. Enrouleur
15. Piquets de clôture plastique
16. Tendeur pour fil
17. Raccord pour fil
18. Testeur de clôture digital

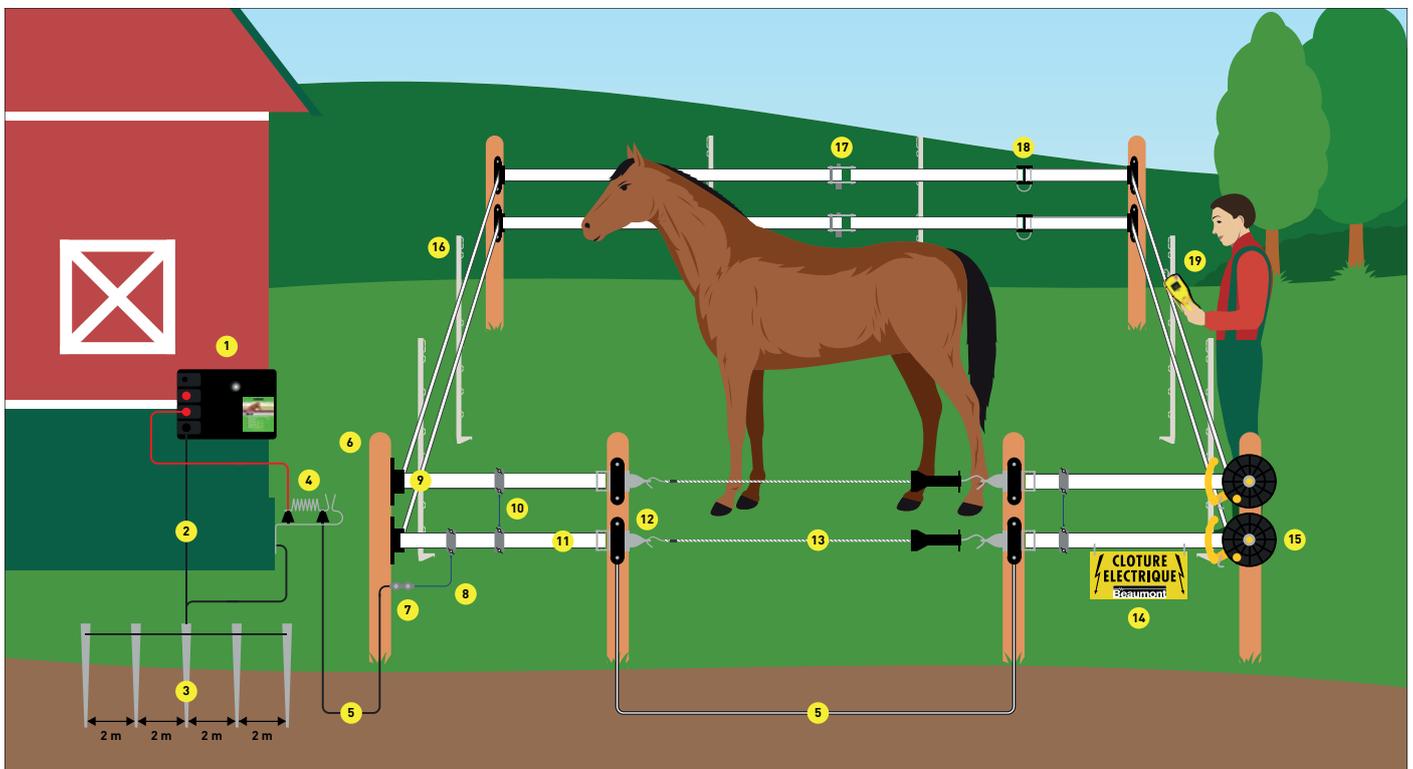


SCHEMA CLÔTURE MOBILE POUR CHEVAUX

1. Électrificateur secteur
2. Câble de mise à la terre
3. Piquet de terre
4. Parafoudre
5. Câble enterrable haute tension
6. Poteau bois
7. Raccord de jonction


8. Câble de connexion pour clôture
9. Isolateur d'angle
10. Connecteur inter-ruban
11. Ruban de clôture
12. Isolateur ancrage
13. Kit portillon avec corde élastique
14. Plaque de signalisation

15. Enrouleur
16. Piquets de clôture plastique
17. Tendeur pour ruban
18. Raccord pour ruban
19. Testeur de clôture digital

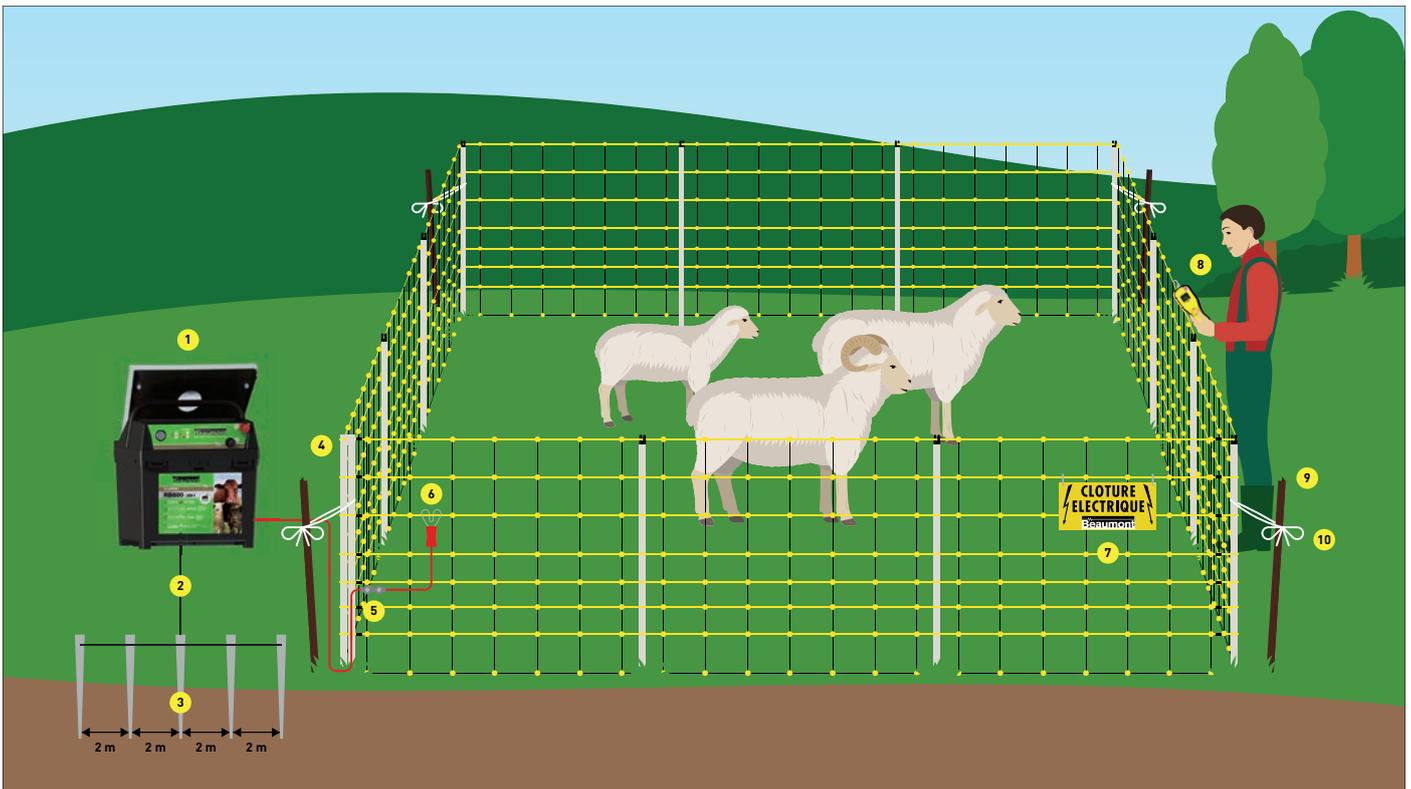


SCHEMA CLÔTURE MOBILE POUR MOUTONS

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Électrificateur solaire | 5. Raccord de jonction | 9. Piquet en cornière |
| 2. Câble de mise à la terre | 6. Câble de connexion pour clôture | 10. Cordon farmer |
| 3. Piquet de terre | 7. Plaque de signalisation | |
| 4. Filet pour mouton | 8. Testeur de clôture digital | |

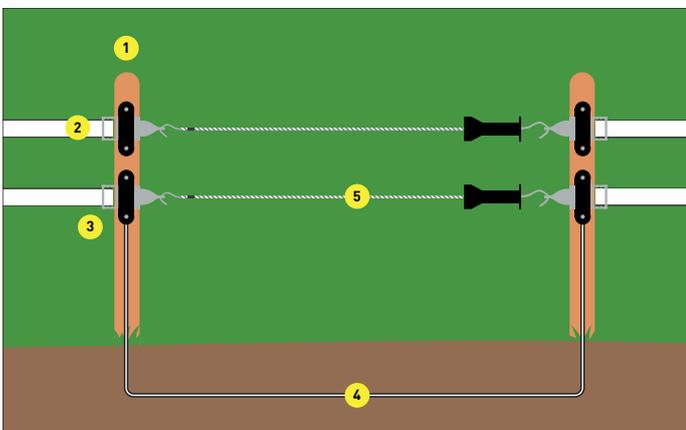

SCHEMA KIT PORTILLON

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Poteau bois | 5. Kit portillon avec corde élastique |
| 2. Ruban de clôture | |
| 3. Isolateur ancrage | |
| 4. Câble enterrable haute tension | |

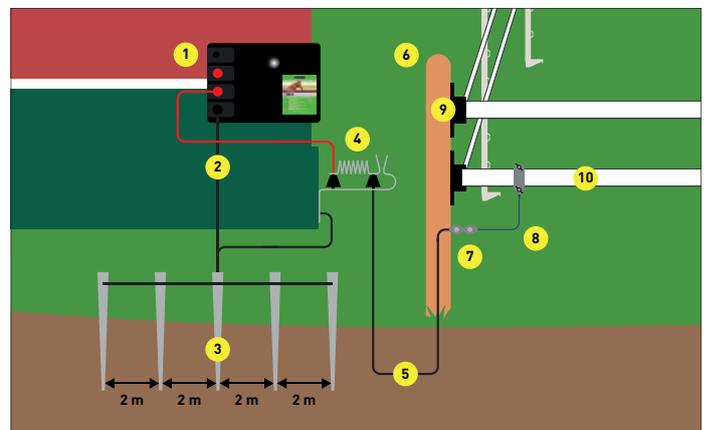

SCHEMA DE RACCORDEMENT POSTE DE CLÔTURE

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Électrificateur secteur | 6. Poteau bois |
| 2. Câble de mise à la terre | 7. Raccord de jonction |
| 3. Piquet de terre | 8. Câble de connexion pour clôture |
| 4. Parafoudre | 9. Isolateur d'angle |
| 5. Câble enterrable haute tension | 10. Ruban de clôture |



NOTRE CONSEIL





ASTUCE PILE !

Enlever le scotch pour aérer la pile. Idéalement, nous recommandons d'attendre quelques minutes pour l'activation de la pile le temps que la réaction chimique s'opère.

Mettre la pile dans le poste et surtout respecter la polarité (rouge/rouge - noir/noir). Remettre un scotch en cas de stockage pour prolonger la durée de vie de la pile.

RÉFÉRENCES PRODUITS

125012 Testeur de clôture 12 kV BEAUMONT	 3 700393 963278	125276 Isolateur tire- bouchon métal par 25	 3 338020 026319	125450 Câble de tension souple 50 m	 3 338020 046584	125165114 Fil torsadé blanc et vert 400 m	 3 700393 913150
125035 Panneau solaire 5 W avec support	 3 700393 931550	125280 Isolateur à antenne par 10	 3 388770 150109	125582 Filet mouton hauteur 0,90 m	 3 338020 037674	125165186 Fil tressé blanc et vert 200 m	 3 700393 923739
125036 Panneau solaire monocristallin 10 W avec pied	 3 338020 081516	125281 Isolateur double ancrage par 2	 3 338020 030699	125583 Filet chèvre hauteur 1,06 m	 3 338020 037681	125165188 Fil tressé blanc et vert 400 m	 3 700393 923722
125090 BP60-12 A 12 V 60 A avec œil magique	 4 019729 555599	125291 Isolateur parafoudre à ressort	 3 338020 061952	125584 Filet volaille hauteur 1,12 m	 3 338020 043002	125165216 Cordon blanc et vert 6 mm mono 200 m	 3 700393 913228
125141 Câble acier zingué 500 m	 4 029339 102441	125293 Interrupteur clôture grand modèle	 3 338020 085699	125585 Piquet pour filet mouton	 3 338020 011315	125165312 Ruban blanc et vert 12 mm / 200 m	 3 700393 913198
125191 Câble de connexion ruban et fil par 2	 3 338020 042241	125296 Pince universelle de clôture	 3 338020 068821	125600 Tête de piquet	 3 338020 011346	125165320 Ruban blanc et vert 20 mm / 200 m	 3 700393 913204
125200 Isolateur universel noir par 25	 3 338020 034222	125305 Piquet métal ovale 1,05 m	 4 038704 821511	125601 Bas de piquet	 3 338020 029860	125165340 Ruban blanc et vert 40 mm / 200 m	 3 700393 913211
125201 Isolateur annulaire noir renforcé par 25	 3 338020 026197	125312 Piquet fibre de verre ovale 1,10 m	 3 338020 042364	125602 Virole en cuivre	 3 338020 011353	125167005 Cordon Paddock marron 5 mm / 200 m	 3 700393 941429
125202 Isolateur annulaire jaune par 25	 3 338020 026524	125331 Piquet plastique 7 isolateurs 1,05 m	 3 338020 035861	125865 Jeu de pinces crocodile	 3 700393 913808	125167120 Ruban Paddock marron 20 mm / 200 m	 3 700393 941405
125206 Isolateur mixte à vis par 25	 3 338020 085941	125335 Piquet plastique 8 isolateurs 1,50 m	 3 338020 035878	125890 Piquet de terre 1 m	 3 520420 855419	125167140 Ruban Paddock marron 40 mm / 200 m	 3 700393 913259
125207 Isolateur ruban 12 à 40 mm par 25	 3 700393 913853	125336 Piquet plastique diamètre 19 mm 1,05 m	 4 014803 438331	125891 Piquet de terre avec fil	 3 388770 290010	125167216 Cordon Paddock vert et blanc 6 mm / 200 m	 3 700393 911811
125209 Isolateur pour ruban 20 mm max. - cordon 8 mm max. par 25	 3 700393 942037	125350 Enrouleur auto isolant	 3 338020 032051	125139006 Raccord pour ruban 20 mm AL 20 par 5	 3 388770 020051	125167312 Ruban Paddock blanc et vert 12 mm / 200 m	 3 700393 911804
125210 Isolateur à roulette plastique noir par 25	 3 338020 026432	125351 Enrouleur grand modèle	 3 338020 026210	125139010 Tendeur pour ruban en aluminium	 3 338020 037995	125167320 Ruban Paddock blanc et vert 20 mm / 200 m	 3 700393 911781
125211 Isolateur d'angle pour fils et cordons par 2	 3 700393 941979	125352 Bobine de rechange pour enrouleur auto isolant	 3 338020 038206	125139013 Tendeur pour câble acier ou alu	 3 700393 941726	125167340 Ruban Paddock blanc et vert 40 mm / 200 m	 3 700393 911798
125223 Isolateur à clouer RBCH par 25	 3 388770 080253	125353 Bobine de rechange pour réf. 125350030	 3 338020 051250	125139015 Raccord acier pour cordon par 5	 3 338020 042999	1251676215 Cordon tressé jaune et vert 5 mm / 200 m conducteur inox 4 x 0,15 + 1 x 0,20 cuivre	 3 700393 941733
125230 Isolateur annulaire écarteur par 10	 3 338020 052448	125360 Enrouleur grand modèle à bretelle 300	 3 338020 026227	125139016 Raccord aluminium pour cordon par 5	 3 338020 085651	125H10446 Câble interligne pour ruban	 3 700393 916496
125231 Isolateur œuf noir par 4	 3 338020 061945	125401 Poignée isolante à ressort d'extension jaune par 2	 3 338020 026562	125139020 Tendeur à ressort pour fil	 3 338020 061976	125192001 Raccord professionnel pour cordon par 4	 3 700393 941740
125250 Isolateur queue-de- cochon diamètre 10 mm par 50	 3 338020 026722	125402 Poignée isolante à ressort extension avec isolateur	 3 338020 030729	125139046 Raccord pour ruban 40 mm AL 40 par 5	 3 388770 040059	125192002 Câble de connexion professionnel pour ruban jusqu'à 40 mm et cordon jusqu'à 6 mm	 3 700393 941757
125251 Isolateur queue-de- cochon diamètre 12 mm par 50	 3 338020 026456	125403 Poignée isolante à ressort rouge par 2	 3 338020 056910	125139120 Raccord pour ruban 20 mm par 5	 3 338020 077083	125192003 Câble de connexion pro entre cordons jusqu'à 6 mm	 3 700393 941764
125253 Isolateur queue-de- cochon fil diamètre 19 mm par 25	 3 338020 035595	125405 Poignée isolante à ressort noire par 2	 3 338020 027163	125139140 Raccord pour ruban 40 mm par 5	 3 338020 077090	125200025 Isolateur mixte bois acier RBU par 25	 3 388770 040257
125254 Isolateur queue-de- cochon pour ruban diamètre 19 mm par 25	 3 338020 035588	125406 Poignée isolante avec ressort 5 m	 3 338020 033416	125140001 Câble acier galvanisé 250 m	 3 338020 035281	125200050 Isolateur mixte bois acier RBU par 50	 3 388770 040509
125266 Isolateur goupille imperdable RBL par 50	 3 338020 026913	125407 Poignée isolante et sandow électrifés	 3 338020 086108	125140002 Câble acier galvanisé 500 m	 3 338020 035502		
		125427 Voltmètre digital	 3 700393 941849	125145020 Câble aluminium diamètre 2 mm 400 mm	 3 338020 088058		
				125165112 Fil torsadé blanc et vert 200 m	 3 700393 913143		

125200225 Isolateur RBR mixte bois acier diamètre 12 mm par 25	 3 388770 030258	125341001 Piquet blanc plastique + plaque support renforcée 110 cm	 3 700393 941801	125408002 Kit poignée isolante et plaque pour ruban	 3 700393 914072	125923024 Poste secteur CLASSIC S440	 3 700393 918766
125200250 Isolateur RBR mixte bois acier par 50	 3 388770 030500	125341002 Piquet blanc plastique + plaque support renforcée 140 cm	 3 700393 941818	125408003 Kit IGPB 2 plaques d'ancrage et 2 isolateurs RBCH	 3 388779 760026	125923025 Poste secteur CLASSIC S510	 3 700393 918773
125200325 Isolateur super RB par 25	 3 388770 080260	125342150 Piquet en croix recyclé 1,50 m	 3 700393 913914	125427001 Testeur de clôture digital BEAUMONT	 3 700393 963285	125943980 Poste mixte 3 en 1 PADDOCK RB880	 3 700393 918841
125200400 Isolateur RB noir par 25	 3 338020 076260	125343001 Enrouleur Euro BEAUMONT	 3 338020 076369	125450030 Câble de tension souple 30 m	 3 338020 058976	125940050 Poste à pile PADDOCK P180	 3 700393 918742
125201090 Isolateur annulaire noir économique - Seau de 90	 3 338020 085934	125350030 Enrouleur auto isolant grand modèle	 3 338020 068883	125450100 Câble de tension souple 100 m	 3 338020 058983	125943045 Poste secteur PADDOCK S510	 3 700393 918780
125201250 Isolateur annulaire noir - Seau de 250	 3 338020 063239	125352100 Bobine de rechange pour réf. 125351 et 125360	 3 338020 074716	125451025 Câble de tension 25 m	 3 700393 941900	125943005 Poste secteur PADDOCK RB85	 3 700393 913600
125207090 Isolateur ruban 12 à 40 mm - Seau de 90	 3 700393 913860	125355017 Enrouleur 17 cm DEBP17	 3 388770 180175	125581100 Filet loup	 3 700393 940996	125945005 Poste à Pile P180 HOBBY	 3 700393 918797
125220001 Isolateur à clouer ruban 40 mm et cordon 6 mm par 25	 3 700393 942020	125355017 Enrouleur 17 cm DEBP17	 3 388770 180175	125582001 Filet mouton KOMBI	 3 338020 074754	125945015 Poste secteur HOBBY S120	 3 700393 918865
125224002 Isolateur à clouer petit modèle par 100	 3 700393 941993	125355024 Enrouleur 24 cm DEBP24	 3 388770 180243	125582003 Filet Border Net rouge	 3 338020 086191	125945010 Poste mixte SB230 HOBBY	 3 700393 918803
125230001 Isolateur écarteur IECT par 10	 3 388770 093260	125355026 Enrouleur 26 cm DEBP26	 3 388770 180267	125583001 Filet chèvre avec rigidificateur 0,9 m	 3 700393 940347	125992055 Piquet plastique blanc 0,9 m par 5	 3 700393 959776
125230002 Isolateur écarteur droit par 10	 3 338020 078752	125355117 Bobine de rechange DEBP17	 3 388770 190174	125584001 Filet lapin hauteur 0,65 m	 3 338020 045549	125340107BOX Piquets plastiques 7 isolateurs nature par 700	 3 700393 920028
125230101 Isolateur annulaire grand modèle luxe noir par 25	 3 338020 061891	125355124 Bobine de rechange DEBP24	 3 388770 190242	125584004 Filet anti-lièvre avec fil de terre	 3 700393 963155	125400001/2 Poignée isolante à ressort GM qualité supérieure par 2	 3 700393 933783
125266100 Isolateur goupille imperdable RBL par 100	 3 388770 011004	125355126 Bobine de rechange DEBP26	 3 388770 190266	125584225 Filet volaille 25 m NON ÉLECTRIFIÉ	 3 700393 958007	125404002/2 Poignée isolante à ressort noire grand modèle par 2	 3 700393 933752
125281001 Isolateur à ancrage + plaque métallique galvanisée par 2	 3 700393 942280	125361001 Enrouleur BEAUMONT standard grand modèle	 3 700393 965524	125584250 Filet volaille 50 m NON ÉLECTRIFIÉ	 3 700393 958014	125226 Isolateur premium 3 en 1	 3 700393 919572
125295101 Embout à visser	 3 338020 087778	125361002 Enrouleur BEAUMONT standard moyen modèle	 3 700393 965531	125585001 Piquet pour filet chèvre	 3 338020 011322	125224004 isolateur à clouer economy	 4 014803 141651
125298001 Pince universelle 180 mm	 3 338020 078196	B125409200 200 poignées colorées	 3 700393 964671	125585002 Piquet pour filet volaille	 3 338020 065424	125225 Isolateur pour ruban 40 mm	 3 700393 918902
125298003 Pince coupante diagonale 150sl	 3 338020 078233	125401010 Poignée isolante à ressort jaune par 10	 3 700393 941955	125585003 Piquet pour filet lapin	 3 338020 065431	125586002 Filet double pointe mouton	 3 700393 915321
125298011 Pince bec long 1/2 rond strié	 3 338020 078219	125403010 Poignée isolante à ressort rouge par 10	 3 700393 941948	125585004 Piquet pour filet PADDOCK spécial équin	 3 700393 919305	125586001 Filet double pointe chèvre	 3 700393 915314
125298012 Pince bec long coude 1/2 rond strié	 3 338020 078226	125404004 Poignée noire extra- large avec crochet	 3 700393 942242	125590004 Plaques de signalisation pour clôture par 4	 3 700393 928468	125705 Kit chien	 3 700393 934087
125331700 Piquet plastique 7 isolateurs 1,05 m	 3 338020 081455	125405010 Poignée isolante à ressort noire par 10	 3 700393 941931	125920050 Poste à pile CLASSIC P180	 3 700393 918735	125710 Kit potager	 3 700393 923890
125340104 Piquet plastique 4 isolateurs nature	 3 700393 913945	125406001 Ressort seul 5 m	 3 338020 052431	125921020 Poste mixte 3 en 1 CLASSIC RB880	 3 700393 918247	125725 Kit chien difficile à garder	 3 700393 924354
125340107 Piquet plastique 7 isolateurs nature	 3 700393 913938	125406002 Poignée avec ressort 5 m	 3 338020 085972	125923005 Poste secteur CLASSIC RB85	 3 700393 918797		
				125923023 Poste secteur CLASSIC S170	 3 700393 918759		

Beaumont

RÉUSSIR SES CLÔTURES AVEC BEAUMONT!



UKAL ÉLEVAGE

Parc économique de la Sauer
2 Rue de l'étang
CS 50244 ESCHBACH
67892 NIEDERBRONN-
LES-BAINS / France

UKAL FRANCE

Tél. +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com
Coordonnées SAV
sav@ukal.com
Tél. +33 3 88 90 73 93

UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion
J2R 1R8 - Ste Hyacinthe
QUÉBEC / CANADA
Tél. (450) 796-1414
Fax (450) 796-1415
info@ukal.ca

UKAL INTERNATIONAL

Tél. +33 3 88 07 40 16
export@ukal.com



Distribué par



UKAL
Le monde de l'élevage



WWW.UKAL-ELEVAGE.COM

