



# UKAL.

## SÉLECTION CLÔTURE BEAUMONT

---

- 4 **Gamme HOBBY**
- 5 **Gamme CLASSIC**
- 7 **Gamme PADDOCK**
- 8 **Clôture permanente**
- 9 **Enrouleurs**
- 9 **Kits de clôture**
- 10 **Raccords et tendeurs**
- 11 **Isolateurs**
- 13 **Poignées**
- 14 **Piquets**
- 15 **Accessoires et testeurs**
- 16 **Filets**

# COMPARATIF POSTES

| Référence                | Désignation | Alimentation | Énergie stockée              | Énergie délivrée             | Distance Laboratoire CEE | Nombre de filets |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>CLASSIC</b>           |             |              |                              |                              |                          |                  |  |  |  |  |  |  |
| 125920050                | P180        |              | 0,18 J                       | 0,12 J                       | 4 km                     | NA               |  |  |  |  |  |  |
| 125921020<br>125921020SP | RB880       |              | 1,25 J / 12 V<br>0,7 J / 9 V | 0,98 J / 12 V<br>0,5 J / 9 V | 20 km                    | 5 x 50 m         |  |  |  |  |  |  |
| 125923005                | RB85        |              | 0,85 J                       | 0,45 J                       | 8 km                     | 2 x 50 m         |  |  |  |  |  |  |
| 125923023                | S170        |              | 1,7 J                        | 1,4 J                        | 55 km                    | 8 x 50 m         |  |  |  |  |  |  |
| 125923024                | S440        |              | 4,4 J                        | 3,0 J                        | 115 km                   | 10 x 50 m        |  |  |  |  |  |  |
| 125923025                | S510        |              | 5,1 J                        | 3,8 J                        | 130 km                   | 12 x 50 m        |  |  |  |  |  |  |
| <b>PADDOCK</b>           |             |              |                              |                              |                          |                  |  |  |  |  |  |  |
| 125940050                | P180        |              | 0,18 J                       | 0,12 J                       | 4 km                     | NA               |  |  |  |  |  |  |
| 125943980                | RB880       |              | 1,25 J / 12 V<br>0,7 J / 9 V | 0,98 J / 12 V<br>0,5 J / 9 V | 20 km                    | 5 x 50 m         |  |  |  |  |  |  |
| 125943045                | S510        |              | 5,1 J                        | 3,8 J                        | 130 km                   | 12 x 50 m        |  |  |  |  |  |  |
| 125943005                | RB85        |              | 0,85 J                       | 0,45 J                       | 8 km                     | 2 x 50 m         |  |  |  |  |  |  |
| <b>HOBBY</b>             |             |              |                              |                              |                          |                  |  |  |  |  |  |  |
| 125945005<br>125945005SP | Hobby P180  |              | 0,18 J                       | 0,12 J                       | 4 km                     | NA               |  |  |  |  |  |  |
| 125945010                | Hobby SB230 |              | 2,3 J                        | 1,13 J                       | 18 km                    | 4 x 50 m         |  |  |  |  |  |  |
| 125945015                | Hobby S120  |              | 1,2 J                        | 0,9 J                        | 40 km                    | 5 x 50 m         |  |  |  |  |  |  |
| 125945020                | Hobby RBS70 |              | 0.7 J                        | 0.5 J                        | 11 km                    | 1 x 50 m         |  |  |  |  |  |  |

## LA QUALITÉ BEAUMONT

La marque Beaumont dispose d'une expertise liée à une expérience de terrain acquise au fil des années.



**INDÉFORMABLE**



**SOLIDE**



**MAILLES SOUDÉES**

La qualité des filets Beaumont n'est plus à prouver.  
La performance des produits sur le terrain en atteste.

# COMPARATIF CONDUCTEURS

| Référence      | Ruban/<br>Fil/<br>Cordon | Longueur | Diamètre<br>ou largeur | Nbre de<br>conducteurs            | Type<br>conducteur | Résistance  | Charge<br>de<br>rupture | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ |
|----------------|--------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>CLASSIC</b> |                          |          |                        |                                   |                    |             |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 125165312      | Ruban                    | 200 m    | 12 mm                  | 4 x 0,20 mm /<br>1 x 0,15 mm      | -                  | 5,8 ohms/m  | 115 kg                  | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ |
| 125165320      | Ruban                    | 200 m    | 20 mm                  | 6 x 0,20 mm /<br>1 x 0,15 mm      | -                  | 3,9 ohms/m  | 90 kg                   | Λ | Λ |   |   |   |   |   |   |
| 125165340      | Ruban                    | 200 m    | 40 mm                  | 8 x 0,20 mm /<br>1 x 0,15 mm      | -                  | 2,90 ohms/m | 280 kg                  | Λ |   |   |   |   |   |   |   |
| 125165112      | Fil                      | 200 m    | Ø 3 mm                 | 6 x 0,15 mm                       | Inox               | 7,20 ohms/m | 45 kg                   | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ |
| 125165114      | Fil                      | 400 m    | -                      | 6 x 0,15 mm                       | Inox               | 7,20 ohms/m | 45 kg                   | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ |
| 125165216      | Cordon                   | 200 m    | Ø 5 mm                 | Conducteur<br>inox<br>8 x 0,20 mm | Inox               | 2,9 ohms/m  | 450 kg                  | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ |
| <b>PADDOCK</b> |                          |          |                        |                                   |                    |             |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 125167120      | Ruban                    | 200 m    | 20 mm                  | 6 x 0,15 mm                       | Inox               | 7,2 ohms/m  | 90 kg                   | Λ |   |   |   |   |   |   |   |
| 125167140      | Ruban                    | 200 m    | 40 mm                  | 10 x 0,15 mm                      | Inox               | 4,32 ohms/m | 180 kg                  | Λ |   |   |   |   |   |   |   |
| 125167005      | Cordon                   | 200 m    | Ø 5 mm                 | 6 x 0,15 mm                       | Inox               | 7,20 ohms/m | 120 kg                  | Λ |   |   |   |   |   | Λ | Λ |
| 125167320      | Ruban                    | 200 m    | 20 mm                  | 6 x 0,20 mm + 1<br>x 0,15 mm      | Inox               | 3,9 ohms/m  | 140 kg                  | Λ | Λ | Λ |   |   |   |   |   |
| 125167340      | Ruban                    | 200 m    | 40 mm                  | 8 x 0,20 mm + 1<br>x 0,15 mm      | Inox               | 2,9 ohms/m  | 280 kg                  | Λ |   |   |   |   |   |   |   |
| 125167216      | Cordon                   | 200 m    | Ø 5 mm                 | 8 x 0,20 mm                       | Inox               | 2,9 ohms/m  | 140 kg                  | Λ |   |   |   |   |   | Λ | Λ |
| <b>HOBBY</b>   |                          |          |                        |                                   |                    |             |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 125165410      | Ruban                    | 200 m    | 10 mm                  | 3 x 0,15 mm                       | Inox               | 14,4 ohm/m  | 39 kg                   |   |   |   |   |   | Λ | Λ | Λ |
| 125165450      | Fil                      | 300 m    | -                      | 3 x 0,15 mm                       | Inox               | 14,4 ohm/m  | 54 kg                   |   |   |   |   |   | Λ | Λ | Λ |

L'utilisation des postes et des conducteurs pour les différentes espèces animales est donnée à titre indicatif.



# CLÔTURE BEAUMONT | Gamme HOBBY



## POSTE SECTEUR HOBBY S120

Ce poste secteur 230 V est performant pour petites et moyennes clôtures avec une végétation moyenne. La solution idéale pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) et pour le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945015

3 700393 918865

230 V



## POSTE MIXTE HOBBY SB230

Ce poste se caractérise par 2 alimentations possibles : batterie ou secteur. Il est recommandé pour le hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) pour le pâturage des moutons et le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Livré avec le câble de connexion pour la batterie et le transformateur pour alimentation en 230 V. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945010

3 700393 918803

12 V / 230 V



## POSTE À PILE HOBBY P180

Ce poste à pile 9 V est idéal pour une utilisation mobile, pour de courtes distances, sans végétation. Adapté pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) et pour le gardiennage des petits animaux, chiens et chats. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Panneau solaire adaptable. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945005SP

3 700393 920134

9 V - 12 V



## NOUVEAU

## POSTE SOLAIRE HOBBY RBS70

Ce poste solaire dispose d'un panneau solaire performant de 12W pour une autonomie optimale. Il est idéal pour les petites et moyennes clôtures avec une végétation moyenne. La solution idéale pour le Hobbyfarming (agriculture domestique ou de loisir) et pour le gardiennage des petits animaux, poules, chiens et chats. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie de 2 ans.

Réf. 125945020

3 700393 987328

12 W

| Caractéristiques techniques             | Réf. 125945005SP           | Réf. 125945010 | Réf. 125945015 | Réf. 125945020 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Alimentation</b>                     | 9 V / 12 V                 | 12 V / 230 V   | 230 V          | 12V - 12W      |
| <b>Énergie stockée</b>                  | 0,18 J                     | 2,3 J          | 1,2 J          | 0,7 J          |
| <b>Énergie délivrée</b>                 | 0,12 J                     | 1,13 J         | 0,9 J          | 0,5 J          |
| <b>Voltage</b>                          | 8 500 V                    | 8 000 V        | 7 800 V        | 11 000 V       |
| <b>Voltage sous 500 ohms</b>            | 1 500 V                    | 3 800 V        | 3 600 V        | 3 600 V        |
| <b>Consommation</b>                     | 15 mA / 12 V - 22 mA / 9 V | 150 mA         | 2 W            | 20 mA - 50 mA  |
| <b>Voyant de contrôle</b>               | Oui                        | Oui            | Oui            | Oui            |
| <b>Distance en Laboratoire CEE</b>      | 4 km                       | 18 km          | 40 km          | 11 km          |
| <b>Distance avec peu de végétation</b>  | 2,8 km                     | 11 km          | 8 km           | 6 km           |
| <b>Distance avec végétation moyenne</b> | 0,9 km                     | 4,5 km         | 3,5 km         | 4 km           |
| <b>Distance avec forte végétation</b>   | 0,2 km                     | 1,3 km         | 1,2 km         | 1,1 km         |
| <b>Nombre de filets</b>                 | NA                         | 4 x 50 m       | 5 x 50 m       | 1 x 50 m       |



## RUBAN BLANC ET VERT HOBBY

Parfait pour un transport de courant optimal et sans perte d'énergie, ce ruban garantit une barrière pour les animaux. Résistant aux UV.

Réf. 125165410

3 700393 924576

10 mm / 200 m

18



## FIL TORSADÉ BLANC ET VERT HOBBY

Parfait pour un transport de courant optimal et sans perte d'énergie, les conducteurs garantissent une barrière pour les animaux ! Résistant aux UV.

Réf. 125165450

3 700393 924569

Ø 0,15 mm / 300 m

| Caractéristiques techniques       | Réf. 125165410 | Réf. 125165450    |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Longueur</b>                   | 10 mm x 200 m  | Ø 0,15 mm / 300 m |
| <b>Nombre de conducteurs inox</b> | 3*0,15 mm      | 3*0,15 mm         |
| <b>Résistance</b>                 | 14,4 ohm/m     | 14,4 Ohm/m        |
| <b>Charge de rupture</b>          | 39 kg          | 54 kg             |

# Gamme CLASSIC | CLÔTURE BEAUMONT

## POSTE À PILE AVEC PANNEAU SOLAIRE 2,5 W CLASSIC P180



Le poste mixte à pile et solaire P180 est pratique et simple d'utilisation. Pour des clôtures allant jusqu'à 4 km sans végétation. Témoin lumineux de fonctionnement. Panneau solaire 2,5 W inclus pour une meilleure autonomie. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125920050

3 700393 918735

9 V - 12 V

Panneau solaire 2,5 W



## POSTE SECTEUR CLASSIC RB85



Compact, moderne, ce poste est idéalement destiné aux propriétaires d'animaux de compagnie. Adapté pour des clôtures de moyennes distances : clôture permanente bovin - ovin - caprin / clôture pour chien / clôture de protection des cultures, étangs et jardins. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923005

3 700393 913525

230 V



## POSTE MIXTE 3 EN 1 CLASSIC RB880



Ce poste mixte 3 en 1 est idéal pour des longues clôtures, il fonctionne sur batterie, pile ou secteur. Pour une utilisation sur secteur, il faut ajouter un transformateur (non inclus). Facile à transporter grâce à sa poignée. Indicateur du niveau de batterie. 3 niveaux d'affichage. Multi-usages, pratique, simple d'utilisation. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125921020

3 700393 918247

9 V - 12 V - 230 V

Panneau solaire 10 W

Réf. 125921020SP

3 700393 920042

9 V - 12 V - 230 V - Poste seul



## POSTE SECTEUR CLASSIC S170



Boîtier en ABS résistant aux chocs. Voyants de contrôle. Conçu idéalement pour des clôtures de tailles moyennes destinées à des espèces sensibles (chiens, chevaux...). Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923023

3 700393 918759

230 V



Tous nos postes sont garantis 2 ans, livrés avec plaque de signalisation.

| Caractéristiques techniques             | Réf. 125920050              | Réf. 125921020                  | Réf. 125923005 | Réf. 125923023 | Réf. 125923024         | Réf. 125923025  |
|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---|
| <b>Alimentation</b>                     | 9 V / 12 V                  | 9 V / 12 V / 230 V              | 230 V          | 230 V          | 230 V                  | 230 V   |
| <b>Énergie stockée</b>                  | 0,18 J                      | 1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V     | 0,85 J         | 1,7 J          | 4,4 J                  | 5,1 J   |
| <b>Énergie délivrée</b>                 | 0,12 J                      | 0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V     | 0,45 J         | 1,4 J          | 3,0 J                  | 3,8 J   |
| <b>Voltage</b>                          | 8 500 V                     | 10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V | 7 800 V        | 9 500 V        | 10 500 V               | 10 000 V  |
| <b>Voltage sous 500 Ohms</b>            | 1 500 V                     | 4 500 V / 12 V - 3 000 V / 9 V  | 3 800 V        | 5 000 V        | 5 700 V                | 5 600 V   |
| <b>Consommation</b>                     | 15 mA / 12 V<br>22 mA / 9 V | 90 mA / 12 V<br>70 mA / 9 V     | 1 W            | 3 W            | 5 W                    | 8 W   |
| <b>Voyant de contrôle</b>               | Oui                         | 3 niveaux d'affichage           | Non            | Oui            | 2 sorties de puissance | Indicateur de voltage LED en 6 étapes, 2 sorties de puissance (une forte et une faible) |
| <b>Distance en laboratoire CEE</b>      | 4 km                        | 20 km                           | 8 km           | 55 km          | 115 km                 | 130 km  |
| <b>Distance avec peu de végétation</b>  | 0,9 km                      | 9,5 km                          | 3,5 km         | 15 km          | 20 km                  | 35 km   |
| <b>Distance avec végétation moyenne</b> | 2 km                        | 3,3 km                          | 2 km           | 4,5 km         | 7 km                   | 13 km   |
| <b>Distance avec forte végétation</b>   | 0,8 km                      | 1,1 km                          | 0,8 km         | 1,7 km         | 2 km                   | 6 km  |
| <b>Nombre de filets</b>                 | N/A                         | 5 x 50 m                        | 2 x 50 m       | 8 x 50 m       | 10 x 50 m              | 12 x 50 m   |

# CLÔTURE BEAUMONT | Gamme CLASSIC



## POSTE SECTEUR CLASSIC S440



Boîtier en ABS résistant aux chocs. Poste équipé d'un voyant lumineux de fonctionnement et de 2 sorties de puissance. Utilisable pour toutes espèces. Clôtures moyennes et grandes. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923024



230 V



## POSTE SECTEUR CLASSIC S510



Poste équipé de 2 sorties maxi et réduites permettant d'adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage ou d'électrifier 2 clôtures indépendantes. Poste puissant pour des clôtures allant jusqu'à 35 km sans végétation et 6 km avec une très forte végétation. Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible). Peut s'utiliser pour électrifier jusqu'à 12 filets. Simple d'utilisation. Poste conseillé pour des clôtures de grandes et très grandes longueurs dans des conditions difficiles (forte végétation, animaux difficiles à garder). Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125923025



230 V



## RUBAN BLANC ET VERT



Réf. 125165312



12 mm / 200 m



Réf. 125165320



20 mm / 200 m



Réf. 125165340



40 mm / 200 m



## CORDON BLANC ET VERT



Réf. 125165216



Ø 5 mm / 200 m



## FIL TORSADÉ BLANC ET VERT



Réf. 125165112



200 m



Réf. 125165114



400 m



| Caractéristiques techniques | Réf. 125165312            | Réf. 125165320            | Réf. 125165340            | Réf. 125165216              | Réf. 125165112              | Réf. 125165114              |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Longueur</b>             | 12 mm x 200 m             | 20 mm x 200 m             | 40 mm x 200 m             | Ø 5 mm x 200 m              | 200 m                       | 400 m                       |
| <b>Nombre</b>               | 4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm | 6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm | 8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm | Conducteur inox 8 x 0,20 mm | Conducteur inox 6 x 0,15 mm | Conducteur inox 6 x 0,15 mm |
| <b>Résistance</b>           | 5,8 ohms/m                | 3,9 ohms/m                | 2,9 ohms/m                | 2,9 ohms/m                  | 7,20 ohms/m                 | 7,20 ohms/m                 |
| <b>Charge de rupture</b>    | 115 kg                    | 90 kg                     | 280 kg                    | 450 kg                      | 45 kg                       | 45 kg                       |

# Gamme PADDOCK | CLÔTURE BEAUMONT

## — POSTE À PILE AVEC PANNEAU SOLAIRE 2,5 W PADDOCK P180

Le poste mixte à pile et solaire P180 est pratique et simple d'utilisation. Pour des clôtures allant jusqu'à 4 km sans végétation. Témoin lumineux de fonctionnement. Panneau solaire 2,5 W inclus pour une meilleure autonomie. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125940050



9 V - 12 V

Panneau solaire 2,5 W



## — POSTE MIXTE 3 EN 1 AVEC PANNEAU SOLAIRE 10 W PADDOCK RB880

Ce poste mixte 3 en 1 est idéal pour des longues clôtures, il fonctionne sur batterie, pile ou secteur. Panneau solaire 10 W inclus pour une meilleure autonomie. Pour une utilisation sur secteur, il faut ajouter un transformateur (non inclus). Facile à transporter grâce à sa poignée. Indicateur du niveau de batterie. 3 niveaux d'affichage. Multi-usages, pratique, simple d'utilisation. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Transformateur 230 V non inclus. Garantie 2 ans.

Réf. 125943980



9 V - 12 V - 230 V

Panneau solaire 10 W



## — POSTE SECTEUR PADDOCK S510

Le poste secteur S510 est équipé de 2 sorties de puissance (une forte et une faible) permettant d'adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage ou d'électrifier 2 clôtures indépendantes. Poste puissant pour des clôtures allant jusqu'à 35 km sans végétation et 6 km avec une très forte végétation. Indicateur de voltage LED en 6 étapes. Simple d'utilisation. Poste conseillé pour des clôtures de grandes et très grandes longueurs dans des conditions difficiles (forte végétation, animaux difficiles à garder). Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125943045



230 V



## — POSTE SECTEUR PADDOCK RB85

Compact et moderne, ce poste secteur est idéalement destiné aux propriétaires de chevaux. Il est adapté pour des clôtures de moyenne distance. Conçu à base d'un plastique ABS de qualité supérieure. Il dispose d'un traitement UV. Garantie 2 ans.

Réf. 125943005



230 V



| Caractéristiques techniques             | Réf. 125940050             | Réf. 125943980                  | Réf. 125943045  | Réf. 125943005 |
|---|----------------------------|---------------------------------|---|----------------|
| <b>Alimentation</b>                     | 9 V / 12 V                 | 9 V / 12 V / 230 V              | 230 V   | 230 V          |
| <b>Énergie stockée</b>                  | 0,18 J                     | 1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V     | 5,1 J   | 0,85 J         |
| <b>Énergie délivrée</b>                 | 0,12 J                     | 0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V     | 3,8 J   | 0,45 J         |
| <b>Voltage</b>                          | 8 500 V                    | 10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V | 10 000 V  | 7 800 V        |
| <b>Voltage sous 500 Ohms</b>            | 1 500 V                    | 4 500 V / 12 V - 3 000 V / 9 V  | 5 600 V   | 3 800 V        |
| <b>Consommation</b>                     | 15 mA / 12 V - 22 mA / 9 V | 90 mA / 12 V - 70 mA / 9 V      | 8 W   | 1 W            |
| <b>Voyant de contrôle</b>               | Oui                        | 3 niveaux d'affichage           | Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible) | Non            |
| <b>Distance en laboratoire CEE</b>      | 4 km                       | 20 km                           | 130 km  | 8 km           |
| <b>Distance avec peu de végétation</b>  | 2,8 km                     | 9,5 km                          | 35 km   | 3,5 km         |
| <b>Distance avec végétation moyenne</b> | 0,9 km                     | 3,3 km                          | 13 km   | 2 km           |
| <b>Distance avec forte végétation</b>   | 0,2 km                     | 1,1 km                          | 6 km  | 0,8 km         |
| <b>Nombre de filets</b>                 | NA                         | 5 x 50 m                        | 12 x 50 m   | 2 x 50 m       |

# CLÔTURE BEAUMONT | Gamme PADDOCK et clôture permanente



## RUBAN MARRON PADDOCK

Ces rubans disposent d'un traitement anti-UV.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Réf. 125167120 | 3 700393 941405 |
| 20 mm / 200 m  | 18              |
| Réf. 125167140 | 3 700393 913259 |
| 40 mm / 200 m  | 8               |



## RUBAN BLANC ET VERT PADDOCK

Ces rubans disposent d'un traitement anti-UV.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Réf. 125167320 | 3 700393 911781 |
| 20 mm / 200 m  | 8               |
| Réf. 125167340 | 3 700393 911798 |
| 40 mm / 200 m  | 8               |



## CORDON MARRON PADDOCK

Ce cordon dispose d'un traitement anti-UV.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Réf. 125167005 | 3 700393 941429 |
| Ø 5 mm / 200 m | 8               |



## CORDON BLANC ET VERT PADDOCK

Ce cordon dispose d'un traitement anti-UV.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Réf. 125167216 | 3 700393 911811 |
| Ø 5 mm / 200 m | 8               |

| Caractéristiques techniques       | Réf. 125167120 | Réf. 125167140 | Réf. 125167005 | Réf. 125167320            | Réf. 125167340            | Réf. 125167216 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Longueur</b>                   | 20 mm x 200 m  | 40 mm x 200 m  | Ø 5 mm x 200 m | 20 mm x 200 m             | 40 mm x 200 m             | Ø 5 mm x 200 m |
| <b>Nombre de conducteurs inox</b> | 6 x 0,15 mm    | 10 x 0,15 mm   | 6 x 0,15 mm    | 6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm | 8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm | 8 x 0,20 mm    |
| <b>Résistance</b>                 | 7,2 ohms/m     | 4,32 ohms/m    | 7,20 ohms/m    | 3,9 ohms/m                | 2,9 ohms/m                | 2,9 ohms/m     |
| <b>Charge de rupture</b>          | 90 kg          | 180 kg         | 120 kg         | 140 kg                    | 280 kg                    | 140 kg         |

## Clôture permanente



## CÂBLE ACIER GALVANISÉ

Le câble en acier galvanisé offre une conductivité optimale. Charge de rupture 150 kg.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Réf. 125140001 | 3 338020 035281 |
| 250 m          | 9               |
| Réf. 125140002 | 3 338020 035502 |
| 500 m          | 6               |



## CÂBLE ACIER ZINGUÉ

Le câble acier zingué est chargé en poudre d'aluminium et est un excellent conducteur. Charge de rupture 200 kg. Résistance : 0,12 ohms/m.

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Réf. 125141 | 4 029339 102441 |
| 500 m       | 175             |



## CÂBLE ALUMINIUM

Le câble en aluminium offre une bonne conductivité. Charge de rupture 127 kg.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Réf. 125145020 | 3 338020 088058 |
| Ø 2 mm / 400 m | 4               |



## CÂBLE DE TENSION SOUPLE

Câble de tension et de passage souple.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Réf. 125450030 | 3 338020 058976 |
| 30 m           | 18              |
| Réf. 125450    | 3 338020 046584 |
| 50 m           | 12              |

## Enrouleurs



### ENROULEUR AUTO ISOLANT

Avec frein et poignée. Passants pour fixation sur piquet 30 x 30 mm (grand modèle) ou sur piquet plus petit 20 x 20 mm (modèle moyen). Crochet de fixation.

Réf. 125350

3 338020 032051

Moyen modèle  
1000 m de fil

10



### ENROULEUR EURO

Enrouleur tout plastique, bobine fixée par goupille. Blocage de la bobine par clavette basculante. Crochet de fixation métal.

Réf. 125343001

3 338020 076369

500 m de fil

36



### ENROULEUR STANDARD

Réf. 125361002

3 700393 965531

Moyen modèle  
500 m de fil ou  
200-300 m de ruban

120



Réf. 125361001

3 700393 965524

Grand modèle  
800 m de fil ou  
300 - 500 m de ruban

150



## Kits de clôtures



### KIT DE CLÔTURE SPÉCIAL POTAGER

Ce kit de clôture permet de protéger votre potager des animaux domestiques (chiens, chats) et sauvages (sangliers, cervidés...).

Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace.

Garantie de 2 ans sur le poste.

Ce kit contient : 1 poste mixte (secteur ou batterie) HOBBY SB230, 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords, 10 piquets en plastique "nature" d'une hauteur de 55 cm, 1 piquet de terre, 2 "kits portes" composés d'isolateurs avec ancrage et de poignées, 8 isolateurs annulaires.

Réf. 125710

3 700393 923890

Poste HOBBY SB230



### KIT DE CLÔTURE POUR GRANDS CHIENS

Ce kit de clôture permet de réaliser un parc clôture pour les grands chiens. Facile à installer, il comprend tous les éléments pour une clôture efficace.

Garantie de 2 ans sur le poste.

Ce kit contient : 1 poste de clôture sur secteur RB85, 1 ruban blanc et vert 12 mm 200 m et 5 raccords, 10 piquets en plastique 90 cm, 1 piquet de terre, 1 plaque de signalisation "Clôture électrique", 10 m de câble de tension, 5 isolateurs, 1 poignée avec ressort 5 m pour créer une porte.

Réf. 125705

3 700393 934087

Poste CLASSIC RB85



## Raccords et tendeurs



### RACCORD POUR CORDON



Raccord pour fil et cordon. Il garantit la qualité des connexions.

Réf. 125139015



Acier - Par 5

Réf. 125139016



Aluminium - Par 5



### RACCORD POUR RUBAN



Réf. 125139006



20 mm - Aluminium - Par 5



Réf. 125139046



40 mm - Aluminium - Par 5



### TENDEUR À RESSORT POUR FIL



En acier inoxydable.

Réf. 125139020



À l'unité



28



### TENDEUR POUR RUBAN



En aluminium.

Réf. 125139010



À l'unité



## Interligues



### CÂBLE DE CONNECTION ENTRE RUBAN ET FIL



Réf. 125191



Par 2



## Isolateurs



### ISOLATEUR ANNULAIRE



Isolateur surmoulé. Pour conducteurs fils de fer, câbles et rubans jusqu'à 12 mm. Corps robuste muni d'une vis, parfait pour visser dans les poteaux en bois.

Réf. 125201



Noir - Par 25



Réf. 125201090



Noir - Par 90

Réf. 125201250



Noir - Par 250

## ISOLATEUR MIXTE BOIS ACIER RBU

Universel à goupille imperdable. Se fixe à hauteur désirée sur piquet en acier Ø 10 à 12 mm, sur poteau en bois rond ou plat avec fil de fer, 2 vis ou 2 clous.

Réf. 125200050

3 388770 040509

Noir - Par 50



18



## ISOLATEUR RBCH

Gros modèle spécial rubans jusqu'à 40 mm, câble et cordon. Les vis permettent de bien tendre le ruban et de l'installer facilement.

Réf. 125223

3 388770 080253

Noir - Par 25



12



## ISOLATEUR RUBAN ET CORDON

Pour ruban et cordon de 12 à 40 mm. À visser.

Réf. 125207

3 700393 913853

Noir - Par 25



Réf. 125207090

3 700393 913860

Noir - Par 90



## ISOLATEUR DOUBLE ANCORAGE

Indispensable pour l'installation des portes. À visser.

Réf. 125281

3 338020 030699

Noir - Par 2



## ISOLATEUR GOUPIILLE IMPERDABLE RBL

## ISOLATEUR GOUPIILLE IMPERDABLE RBL

Se fixe sur poteau avec un fil de fer. Pour fil ou câble. Tenue 15 000 V.

Réf. 125266100

3 388770 011004

Rouge - Par 100

Clips 20



## ISOLATEUR POUR FIL & RUBAN 40 MM

## ISOLATEUR POUR FIL & RUBAN 40 MM

Isolateur à visser pour piquets bois. Support court. Vis auto-taraudeuse. Pour ruban jusqu'à 40 mm de largeur. Pour fil et corde jusqu'à 8 mm de diamètre. Filetage extrêmement long, net et effilé. Vis filetée auto-taraudée pour un vissage sans effort. Pas besoin de pré-perçage ou de pré-fraisage dans le bois. La vis de l'isolateur est fabriquée avec de l'acier trempé.

Réf. 125225

3 700393 918902

Noir - Par 30

Clips 15



## KIT IGPB 2 PLAQUES D'ANCRAGE ET 2 ISOLATEURS RBCH

Kit comprenant : 2 isolateurs RBCH, 2 plaques d'accrochage ruban 40 mm aluminium. À visser.

Réf. 125408003

3 388779 760026

Noir - À l'unité

Clips 38



## ISOLATEUR ŒUF

## ISOLATEUR ŒUF

Qualité standard. Idéal pour les angles. À utiliser avec du fil de fer.

Réf. 125231

3 338020 061945

Noir - Par 4

Clips



# CLÔTURE BEAUMONT | Isolateurs



## ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR

Crochet d'armoire. Pour fil de 6 mm maxi.  
À visser.

Réf. 125230

3 338020 052448

Noir - Par 10




## ISOLATEUR ÉCARTEUR

Isolateur surmoulé sur ferrure Ø 6 mm.  
À visser.

Réf. 125230001

3 388770 093260

Noir - Par 10



## ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR DROIT

Écarteur droit. Pour fil de 6 mm maxi.  
À visser.

Réf. 125230002

3 338020 078752

Noir - Par 10



## ISOLATEUR TIRE-BOUCHON MÉTAL

Pour piquet ovale. Pour fil.

Réf. 125276

3 338020 026319

Jaune - Par 25



## ISOLATEUR RB NOIR

Isolateur universel fil et ruban de 40 mm maxi. Se fixe sur piquet Ø 6 à 13 mm par système d'écrou.

Réf. 125200400

3 338020 076260

Noir - Par 25



**Beaumont**  
Clôture électrique - Elektrozaun - Electric fencing

## NOUVEAUX PACKAGINGS DISPONIBLES

En carton recyclable



## Poignées

### POIGNÉE NOIRE EXTRA-LARGE AVEC CROCHET

Peut également servir de bobine pour enruler le fil et le ruban de 20 mm maxi.

Réf. 125404004  3 700393 942242

Noir - À l'unité  
Stock limité



### POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT

Poignée solide et économique. Cette poignée de clôture dispose d'un ressort intégré qui permet de réduire la tension et la casse du fil et d'un crochet vissé à l'avant.

Réf. 125405010  3 700393 941931

Noir - Par 10 



### POIGNÉE ISOLANTE ET SANDOW ÉLECTRIFIÉ EXTENSIBLE

Kit élastique avec poignée isolante, préconisé pour les parcs à chevaux. Permet d'aménager des passages pour matériels agricoles (ouverture jusqu'à 8 m).

Réf. 125407  3 338020 086108

Noir - À l'unité 



### KIT POIGNÉE ISOLANTE AVEC RESSORT 5 M

Poignée isolante avec ressort de 5 m intégré.

Réf. 125406  3 338020 033416

Kit poignée et ressort 

Réf. 125406001  3 338020 052431

Ressort seul - Noir  
À l'unité 



### POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT GRAND MODÈLE

Avec ressort. À l'unité.

Réf. 125404002  3 700393 982866

Noir - Grand modèle   20



### POIGNÉE ISOLANTE À RESSORT

Poignée solide et économique idéale pour la mise en place d'une entrée dans la clôture.

Ressort intégré qui permet de réduire la tension et la casse du fil. Crochet vissé à l'avant. **Vendue à la pièce en vrac gencodé.**

Réf. 125402102  3 700393 982880

Noir   20



Réf. 125402003  3 700393 982842

Rouge   20



Réf. 125402010  3 700393 982873

Jaune   20



### POIGNÉE AVEC RESSORT 5 M

Poignée isolante avec ressort de 5 m intégré. Facile à mettre en place pour des clôtures temporaires. Diamètre 2 cm.

Réf. 125406002  3 338020 085972

Noir - À l'unité 



### KIT POIGNÉE ET PLAQUE POUR RUBAN


Kit comprenant une poignée à ressort interne, une plaque et un isolateur à clouer RBCH pour ruban. Plaque de 15 cm.

Réf. 125408002  3 700393 914072

Noir - À l'unité 



# CLÔTURE BEAUMONT | Piquets

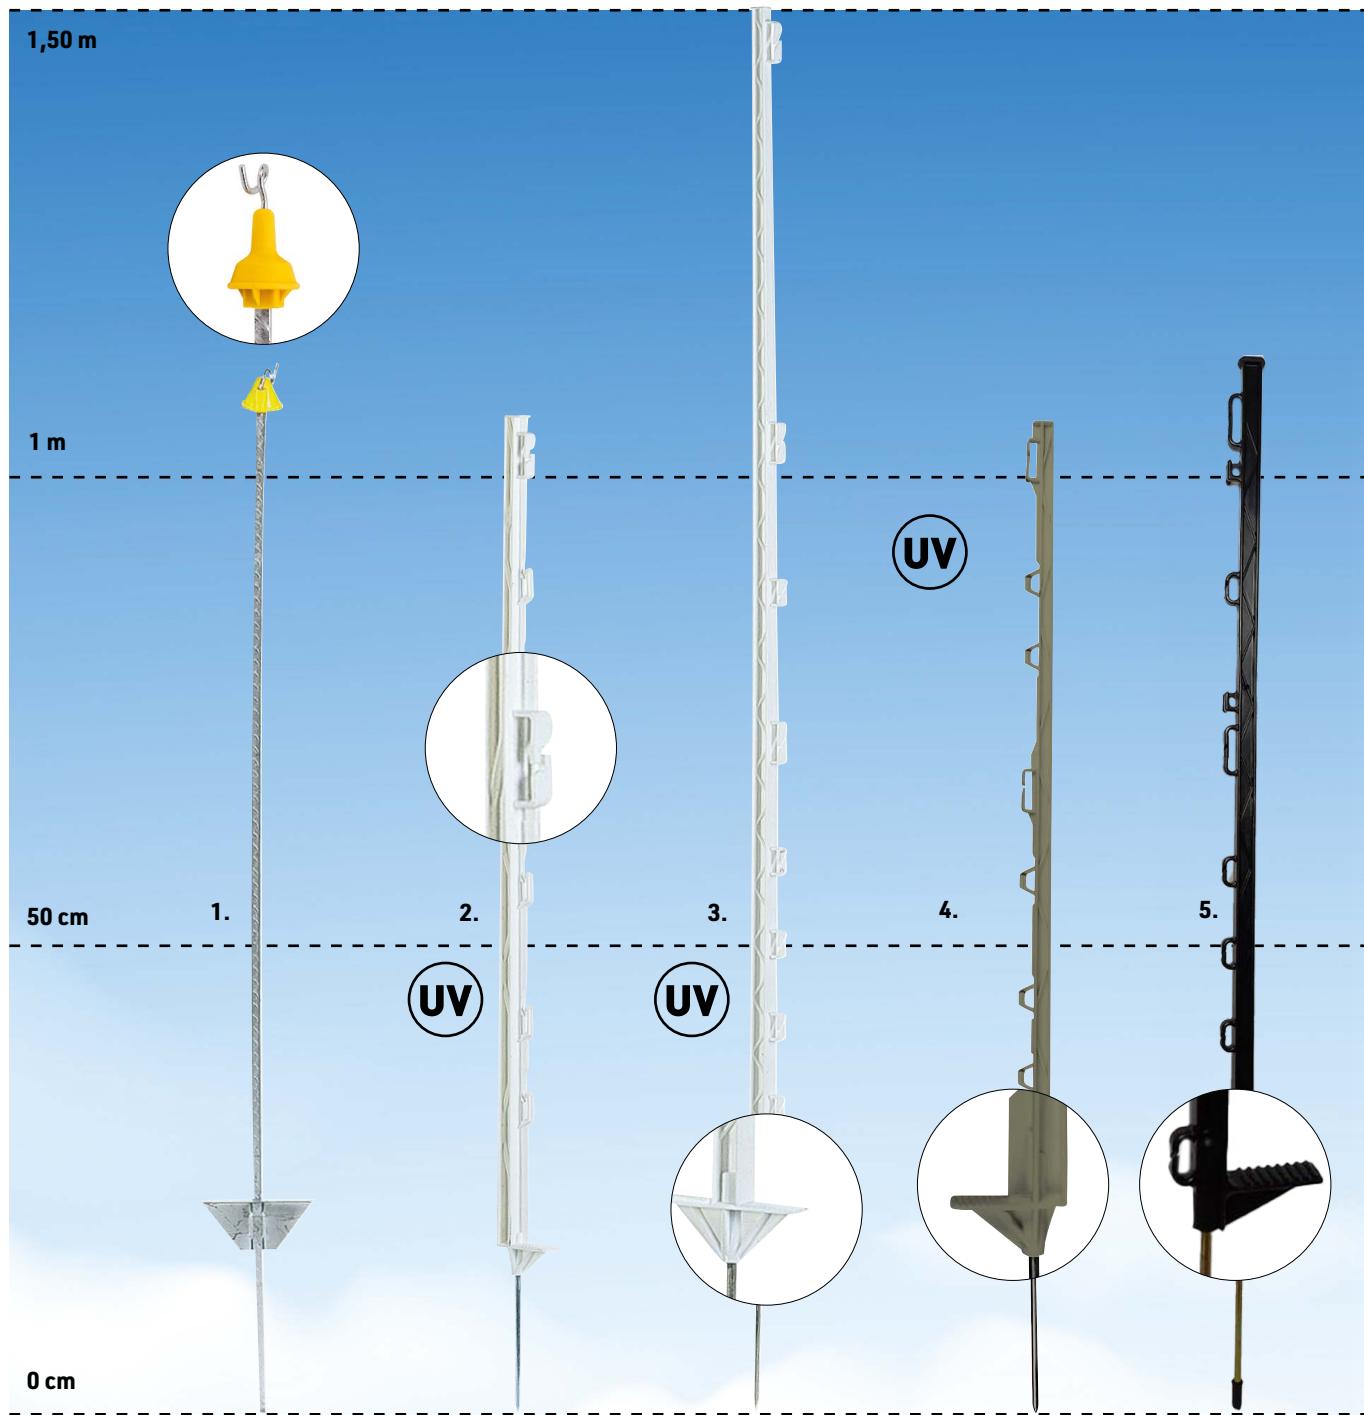

| Réf.                                 | 125305025       | 125331030       | 125335020       | 125340107010    | 125341003              |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>Matière</b>                       | Métal           | Plastique       | Plastique       | Plastique       | Plastique 100% recyclé |
| <b>Hauteur*</b>                      | 1,10 m          | 1,05 m          | 1,50 m          | 1,05 m          | 1,05 m                 |
| <b>Nombre d'isolateurs</b>           | 1               | 7               | 8               | 7               | 10                     |
| <b>Multiple de vente obligatoire</b> | 25              | 30              | 20              | 10              | 10                     |
| <b>Palette</b>                       | 1 250           | 700             | 700             | 600             | 700                    |
| <b>Animaux</b>                       |                 |                 |                 |                 |                        |
| <b>Gencode</b>                       | 3 700393 919060 | 3 700393 918988 | 3 700393 918995 | 3 700393 919022 | 3 700393 983009        |

\*Mesure prenant en compte la tige complète.

# Accessoires et testeurs | CLÔTURE BEAUMONT


## PINCE UNIVERSELLE DE CLÔTURE

Outil polyvalent. Poignée isolée.

Réf. 125296

3 338020 068821

À l'unité



32



## JEU DE PINCES CROCODILES

Pour connecter à un poste ou une batterie.

Réf. 125865

3 700393 913808

À l'unité



38



## PIQUET DE TERRE

Essentiel. Il est indispensable pour assurer le retour du courant au moment du contact de l'animal avec le fil.

Réf. 125890

3 520420 655419

1 m - À l'unité



10



## Testeurs

### TESTEUR DE CLÔTURE 12 KV BEAUMONT

Il vous indique l'état de votre clôture selon six niveaux de tension, de 2 000 à 12 000 V. Très simple d'utilisation.

Réf. 125012

3 700393 963278

À l'unité



100



ukalel@ukal.com

## PLAQUE DE SIGNALISATION POUR CLÔTURE

Pour clôture électrique, obligatoire tous les 50 m en bordure de voie publique. Taille réglementaire.

Réf. 125590001

3 700393 977848

À la pièce




## PIQUET DE TERRE AVEC FIL

Piquet de terre avec fil de branchement et ligne de terre.

Réf. 125891

3 388770 290010

30 cm - À l'unité



## ISOLATEUR PARAFoudRE À RESSORT

Isulateur parafoudre. Lors de l'impact de la foudre sur la clôture, il dirige la surtension électrique générée vers la prise de terre et évite ainsi la destruction du poste. La garantie ne fonctionnera pas si le poste a pris la foudre. Un isolateur parafoudre est indispensable pour protéger votre clôture !

Réf. 125291

3 338020 061952

À l'unité



## TESTEUR DE CLÔTURE DIGITAL BEAUMONT

Ce voltmètre numérique est l'instrument de mesure par excellence. Manipulation aisée et diagnostic rapide.

Réf. 125427001

3 700393 963285

À l'unité



UKAL 15

# CLÔTURE BEAUMONT | Filets

## Filets



### FILET VOLAILLE NON ÉLECTRIFIÉ

Filet non électrifié. Hauteur : 1m12. Vert.

Réf. 125584225



Clôture électrique - Elektrozäun - Electric fencing


3 700393 958007

25 m

Réf. 125584250

3 700393 958014

50 m



### FILET VOLAILLE ÉLECTRIFIABLE

Filet électrifié. Hauteur : 1m12. Jaune.

Réf. 125584

3 338020 043002

50 m



### PIQUET POUR FILET VOLAILLE

Piquet de remplacement pour vos filets à volaille, vendu à l'unité.

Réf. 125585002



Clôture électrique - Elektrozäun - Electric fencing

3 338020 065424

1,12 m


100



### VIROLE EN CUIVRE

Réf. 125602

3 338020 011353

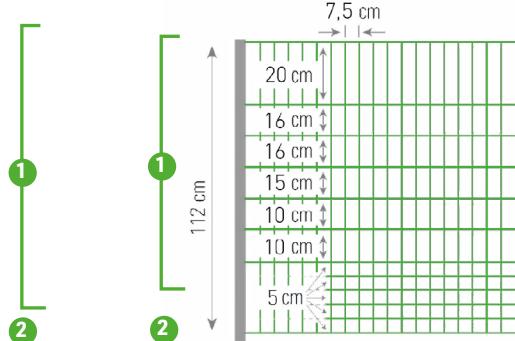

- 1 11 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm  
2 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm

| Caractéristiques techniques | Réf. 125584225 | Réf. 125584250 | Réf. 125584 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Longueur                    | 25 m           | 50 m           | 50 m        |
| Hauteur                     | 1,12 m         | 1,12 m         | 1,12 m      |
| Électrifié                  | Non            | Non            | Oui         |
| Nombre de piquets           | 9              | 15             | 15          |
| Couleur                     | Vert           | Vert           | Jaune       |
| Quantité palette            | 66             | 45             | 40          |

NON ÉLECTRIFIÉ



NON ÉLECTRIFIÉ



ÉLECTRIFIABLE



## FILET MOUTONS CLASSIQUE

- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nombre de piquets : 14
- **Fil de terre électrifié**

Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés. Chaque croisement de fils est soudé, donc indéformable et plus solide.


Réf. 125582



50 m



- 1** 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 2** 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 3** 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.

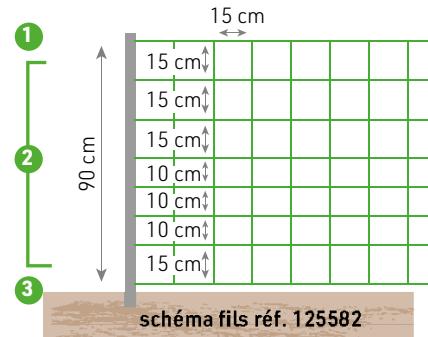

## FILET MOUTONS KOMBI HAUTEUR 0,90 M


- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : orange et vert
- Nombre de piquets : 14

**Avec rigidificateur.** Les rigidificateurs permettent une meilleure tenue du filet dans les terrains vallonnés.


Réf. 125582001



50 m - Simple



- 1** 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,20 mm.
- 2** 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,20 mm.
- 3** 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.

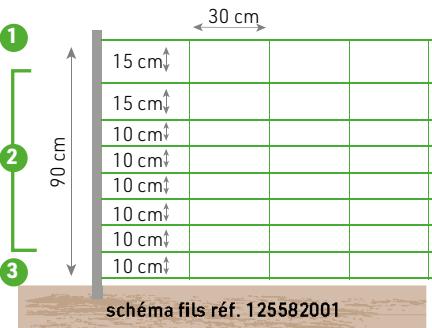

## FILET MOUTONS RENFORCÉ

- Hauteur : 0,90 m
- Longueur : 50 m
- Nombre de piquets : 14
- Couleur : rouge

Couleur rouge, piquets intermédiaires blancs. **Filet 20 % plus conducteur que les autres filets moutons.** Crée pour les utilisateurs d'un grand nombre de filets (transhumants, éleveurs de montagne).

Réf. 125582003



50 m



## PIQUET POUR FILET MOUTON



Piquet de remplacement pour vos filets mouton, vendu à l'unité.


Réf. 125585



0,90 m



- 1** 1 fil : porteur : 3 x 8 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 2 inox Ø 0,25 mm.
- 2** 6 fils : porteur : 3 x 5 monofilament Ø 0,40 mm ; conducteur : 3 x 1 inox Ø 0,25 mm.
- 3** 1 fil : porteur : 4 x 8 monofilament Ø 0,40 mm.

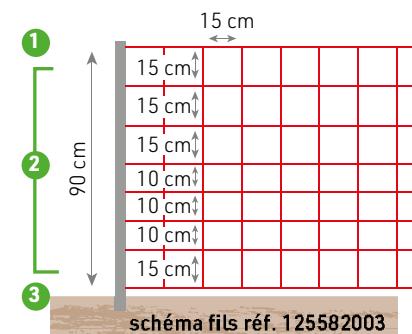

| Caractéristiques techniques | Réf. 125582    | Réf. 125582001 | Réf. 125586002 | Réf. 125582003 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Longueur</b>             | 50 m           | 50 m           | 50 m           | 50 m           |
| <b>Hauteur</b>              | 0,90 m         | 0,90 m         | 0,90 m         | 0,90 m         |
| <b>Pointes</b>              | Simple         | Simple         | Double         | Simple         |
| <b>Rigidificateurs</b>      | Non            | Oui            | Oui            | Non            |
| <b>Couleur</b>              | Jaune et blanc | Orange et vert | Orange et vert | Rouge et blanc |
| <b>Quantité palette</b>     | 77             | 66             | 66             | 77             |

# CLÔTURE BEAUMONT | Filets



## FILET CHÈVRES


- Hauteur : 1,06 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nombre de piquets : 14
- **Fil de terre électrifié**

Fils horizontaux électrifiés, fils verticaux non électrifiés. Chaque croisement de fils est soudé, donc indéformable et plus solide.

Réf. 125583

3 338020 037681


50 m

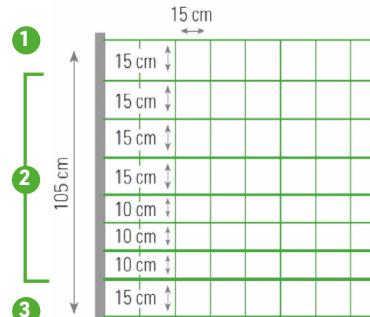

**1** 1 fil : porteur :  
3 x 8 monofilaments  
Ø 0,40 mm ;  
conducteur : 3 x 2 inox  
Ø 0,20 mm.

**2** 6 fils : porteur :  
3 x 5 monofilaments  
Ø 0,40 mm ;  
conducteur : 3 x 1 inox  
Ø 0,20 mm.

**3** 1 fil : porteur :  
4 x 8 monofilaments  
Ø 0,40 mm.




## FILET CHÈVRE KOMBI AVEC RIGIDIFICATEURS

- Hauteur : 1,06 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : orange et vert
- Nombre de piquets : 14

Réf. 125583001

3 700393 940347

50 m

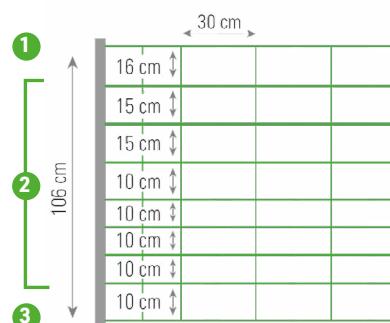

**1** 1 fil : porteur :  
3 x 8 monofilaments  
Ø 0,40 mm ;  
conducteur : 3 x 2 inox  
Ø 0,20 mm.

**2** 6 fils : porteur :  
3 x 5 monofilaments  
Ø 0,40 mm ;  
conducteur : 3 x 1 inox  
Ø 0,20 mm.

**3** 1 fil : porteur :  
4 x 8 monofilaments  
Ø 0,40 mm.



## PIQUET POUR FILET CHÈVRE

Piquet de remplacement pour vos filets chèvre, vendu à l'unité.

Réf. 125585001

3 338020 011322

1,06 m




## FILET LAPINS

- Hauteur : 0,65 m
- Longueur : 50 m
- Couleur : jaune
- Nombre de piquets : 15

Réf. 125584001

3 338020 045549

50 m

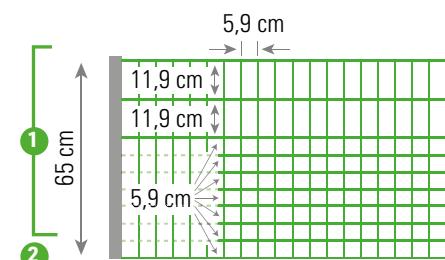

**1** 9 fils : porteur :  
3 x 5 monofilaments  
Ø 0,40 mm ;  
conducteur : 3 x 1 inox  
Ø 0,20 mm.

**2** 1 fil : porteur :  
4 x 8 monofilaments  
Ø 0,40 mm.



# UKAL

## LE MONDE DE L'ÉLEVAGE

### UKAL

Parc économique de la Sauer  
2 rue de l'Étang  
CS 50244 Eschbach  
67892 Niederbronn-les-Bains  
France  
Tél : +33 3 88 07 40 16  
ukalel@ukal.com  
www.ukal.com

### SERVICE APRÈS-VENTE

sav@ukal.com  
Tél : 03 88 90 73 93

### UKAL INTERNATIONAL

Tél : +33 3 88 07 40 16  
Fax : +33 3 88 07 40 14  
export@ukal.com

### UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion  
J2R 1R8  
St Hyacinthe  
Québec / Canada  
Tél : (450) 796-1414  
Fax : (450) 796-1415  
Sans frais : 1 800 665 8389  
info@ukal.ca

