

DE**ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG**

Elektrozaungerät

EN**INSTRUCTION MANUAL**

Electric Fencer

FR**NOTICE D'UTILISATION**

Électrificateur de clôture

NL**BEDIENINGSHANDLEIDING**

Schrikdraadinstallatie


87159A - 04/17



★trapper

Fence Voltmeter 6 Light

Type 14494C

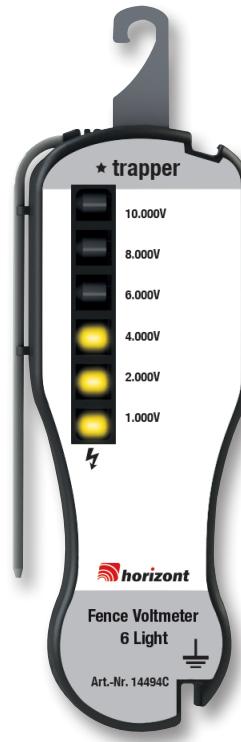

horizont

horizont group gmbh
Animal Care




Postfach 15 69
34483 Korbach

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
Germany

Telefon: +49 (0) 56 31 / 5 65 - 1 00
Telefax: +49 (0) 56 31 / 5 65 - 1 20

agrar@horizont.com
www.horizont.com

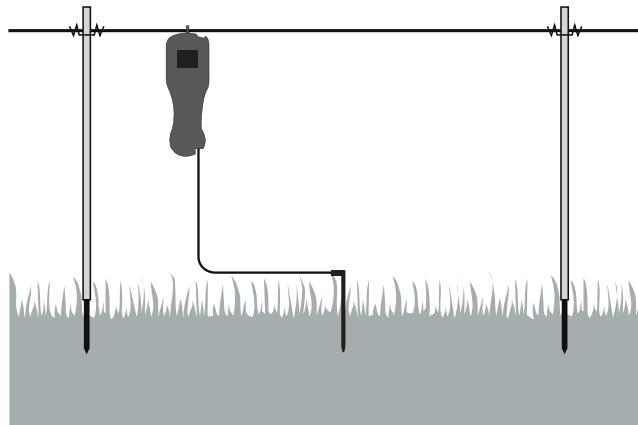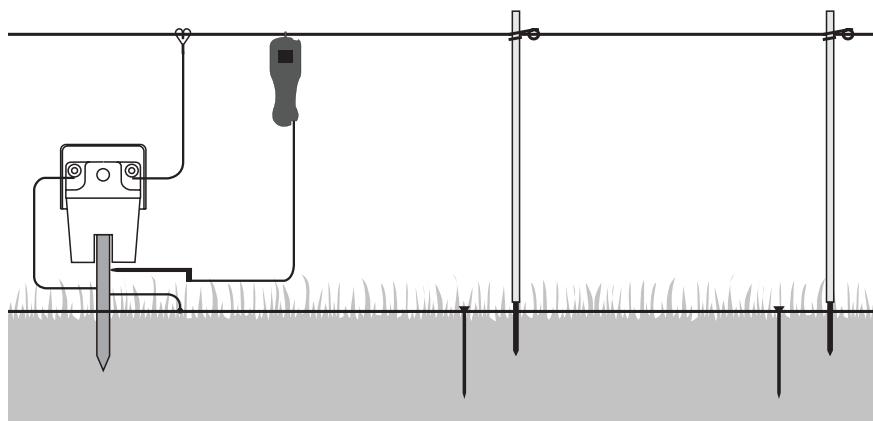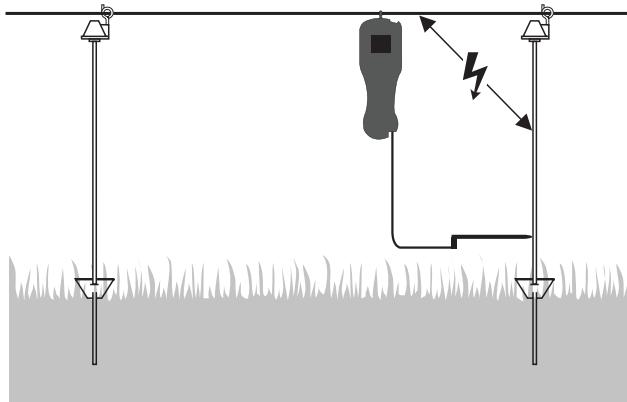

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3**

DE Anwendungshinweise

Mit diesem Prüfgerät kann die Zaunspannung an jeder beliebigen Stelle der Zaunanlage oder auch die Ausgangsspannung direkt am Weidezaungerät gemessen werden.

Das Prüfgerät wird ohne Batterie betrieben.

Fig. 1)

Zur Messung wird das Gerät zwischen Erde (Erdspieß) und Zaun (Kontaktöse) geschaltet.

Spannungswerte > 2.000 Volt sind nach VDE als sicher zu bewerten. Je höher die Spannungswerte, umso sicherer arbeitet die Anlage.

Hohe Spannungen und energiereiche Impulse erfordern einen besonders spannungsfesten Zaunaufbau. Eisenpfähle haben hierbei keine Einsatzberechtigung mehr, allenfalls i.V.m. besonderen Isolatoren.

Bewuchs und Überschläge an Isolatoren und Eisenpfählen reißen die Spannung nach "unten". Somit steigt der Stromverbrauch und es wird eine Spannung am Erdpfahl messbar sein.

Fig. 2)

Spannung am Erdpfahl

Starke zum Erdpfahl rückfließende Ströme erzeugen hier eine spürbare Schrittspannung am Erdwiderstand.

ACHTUNG: Ist am Erdpfahl eine Spannung zu messen, so sind

1. Abflüsse in der Zaunanlage vorhanden und
2. die Erdleitfähigkeit in Nähe der Erdpfähle könnte besser sein (mehrere Erdstäbe in feuchten Grund schlagen)

Also: Bei Spannung am Erdpfahl sind Ableitungen am Zaun zu beseitigen und die Erdung ist zu verbessern!

Fig. 3)

Durchschlagende Isolatoren an Eisenpfählen können ebenfalls ermittelt werden. Derjenige Pfahl mit keiner oder der niedrigsten Anzeige ist der Übeltäter. Das Über-springen des Funks arbeitet wie eine Spannungsbegrenzung.

Die Spannungspotentiale an beiden Messpunkten sind fast gleich, so dass wir keinen oder nur einen geringen Spannungswert erhalten.

EN Application Tips

The fence voltage can be measured from any position on the fencing system and can be used to measure the output voltage directly from the electric fencing unit.

The tester works without a battery.

Fig. 1)

To use the tester place it between the earth (earth post) and fence (contact ear).

According to VDE voltage results >2000 volts are considered safe. The higher the voltage the more effective the fencing system.

High voltages and impulses rich in energy, demand a special voltage resistant constructed fence. Here iron posts should not be used, only in conjunction with special insulators.

Arking on insulators and iron posts causes the voltage to go down. Therefore the power consumption rises and some voltage will go to earth.

Fig. 2)

Voltage to the earth post

Here, heavy currents which flow back to the earth post produce at the earth resistance a noticeable voltage working in steps.

ATTENTION: If voltage can be measured at the earth post, there are

1. drains in the fencing system and
2. the earth conductivity near the earth posts could be better (drill several earth posts into humid ground)

Therefore: In case of voltage at the earth post one has to eliminate the conductance at the fence and the grounding has to be improved !

Fig. 3)

Damaged isolators on iron posts can also be found. The post with none or with the lowest indication is damaged. The arking of the spark works as a voltage limitation. The voltage potentials at both measuring points is almost equal so that you get none or only low voltage data.

Volt	Spannung	voltage	tension
> 10.000 – 6.000 V	sehr gut	very good	très élevée
6.000 – 4.000 V	gut	good	éllevée
4.000 – 2.000 V	ausreichend	sufficient	suffisante
Low kv	zu gering	too low	insuffisante

FR Instructions d'utilisation

Ce contrôleur permet de mesurer la tension de la clôture en n'importe quel endroit de celle-ci ou aussi la tension de sortie directement sur le bloc d'électrification de la clôture.

Le contrôle est alimenté sans une pile.

Fig. 1)

Pour effectuer la mesure, brancher l'appareil entre la terre (pique de terre) et la clôture (œillet de contact).

Selon VDE, les tensions supérieures à 2000 V sont considérées comme sûres. Plus la tension est élevée, plus la sécurité de fonctionnement de l'équipement est assurée.

Les tensions élevées et les impulsions à forte énergie imposent une construction de la clôture avec une résistance diélectrique particulièrement élevées. L'utilisation des poteaux métalliques ne trouve ici plus aucune justification, ou tout au plus en combinaison avec des isolateurs spéciaux.

Les salissures et les éclats sur les isolateurs et les poteaux métalliques font chuter la tension. Cela entraîne une augmentation de la consommation de courant et une tension devient mesurable sur le pique de terre.

Fig. 2)

Tension sur le pique de terre

Des courants élevés qui refluent vers le pique de terre produisent ici une tension de pas perceptible au niveau de la résistance de terre.

Attention : Si une tension est mesurable au niveau du pique de terre, cela veut dire

1. qu'il existe des fuites dans la clôture et
2. que la conductivité de la terre à proximité des piquets de terre pourrait être meilleure (enfoncer plusieurs piquets de terre dans un sol humide).

Par conséquent, en présence d'une tension au niveau du pique de terre, il faut supprimer les lignes de fuite sur la clôture et améliorer la mise à la terre !

Fig. 3)

Il est également possible de détecter les isolateurs claqués sur les poteaux métalliques. Le poteau où il n'existe aucune indication ou avec l'indication la plus faible est le fautif. Le saut de l'étincelle agit comme un limiteur de tension. Les potentiels aux deux points de mesure sont quasiment identiques, ce qui a pour conséquent que la valeur de tension obtenue est nulle ou très faible.

NL Gebruikshandleiding

Met dit instrument kan zeer nauwkeurig de spanning op de weideafrastering of de uitgangsspanning van het schrikdraadapparaat worden gemeten.

Het instrument werkt zonder een batterij.

Fig. 1)

Om een meting uit te voeren moet er contact worden gemaakt met de aarde door middel van het aardpennetje en moet het contactoogje tegen de afrastering worden gehouden.

Bij spanningswaarden van 2000 Volt functioneert de afrastering goed. Hoe hoger de spanningswaarde, des te beter de afrastering functioneert.

Hoge spanningen en energierijke impulsen vereisen een goed geïsoleerde weideafrastering.

Mits uitgerust met speciale isolatoren wordt het gebruik van metalen palen daarom afgeraden.

Begroeiing en spanningsoverslag bij isolatoren en metalen palen hebben tot gevolg dat de spanning zakt. Daardoor zal er een spanning meetbaar zijn aan de aardpen. Daarnaast zal daardoor het stroomverbruik stijgen.

Fig. 2)

Spanning op de aardpen

Is op de aardpen een spanning te meten, dan is de afrastering niet goed geïsoleerd of het geleidende vermogen van de aardpen(nen) onvoldoende.

Kortom bij spanning op de aardpen, eerst de afrastering controleren op kortsluitingen en dit eventueel verhelpen. Staat er daarna nog steeds spanning op de aardpen, moeten er extra aardpen(nen) in bodem geplaatst worden.

Fig. 3)

Kortsluiting bij isolatoren aan metalen palen kan evenvoudig geconstateerd worden. Door kortsluiting c.q. slechte isolatie zal de spanning tussen de spanningsdraad en metalen paal lager worden. De palen waar een lagere spanning geconstateerd moeten worden voorzien van nieuwe isolatoren.